대한민국 최고의 종합 건축 자재 백화점 – KS우드!
그리고 또 한번의 도약을 위한 노력!

(주)KS우드는 자연의 향기와 멋을 담아 자연 그대로의 아름다운 공간을 만들 수 있도록 돕고자 최선을 다하고 있습니다.
또한 편안하고 넉넉한 꿈의 공간을 부단히 창조하여 제공하기 위해 정직과 신뢰를 바탕으로 고객여러분의 든든한 울타리가 되고자 혼신의 노력을 다하고 있습니다.

(주)KS우드는 1989년 5월 강남전시장과 물류창고를 근간으로 (주)경성합판이란 상호 아래 힘차게 출발했습니다.
25여년의 세월 동안 경기도 용인에 6,000평의 부지를 마련하여 종합자재 물류기지를 구축하고 원스톱 쇼핑 시스템을 구현했습니다.

대한민국 최고의 종합건축자재백화점으로 합판 자재부터 전원주택 관련 구조재, 방부목, 천연데크재, 루바, 몰딩, 각종 도어, 마루 & 후로링, 철물, 공구, 시스템 창호, 각 분야의 목자재 등을 비롯해 조경시설, 인테리어, 목조주택 자재 일체를 직수입화 함은 물론 가공 및 생산까지 겸하여 좋은 제품을 경쟁력있는 가격으로 고객여러분께 공급하고 있습니다.

고객만족을 최우선으로 고객님이 감동할 때까지 최선을 다해 열심히 뛰겠습니다.
감사합니다.

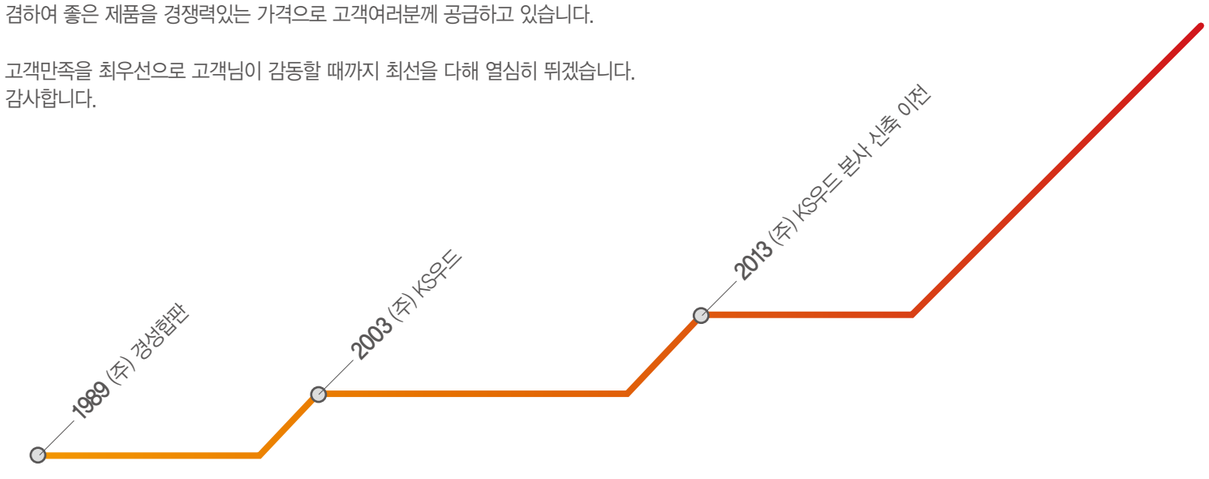

(주)KS우드는 전 세계에 뻗은 탄탄한 실시간 수입 시스템 (Worldwide Real-Time Import System)과 전국에 걸쳐 구축된 고객 지향 영업 시스템(Customized Distribution System)으로 얻어지는 역동적이고 다양한 혜택을 고객여러분과 함께 나누고자 합니다.

Global Network System

본사 전시장

제 2 물류창고

제 3 물류창고

제 1 물류창고

Contents

천연데크	6	래핑몰딩	70
방부목	10	P.V.C & Deco몰딩	73
구조재	16	원목몰딩	74
공학목재	21	루바	75
적삼목	22	계단재	78
히노끼	28	집성판	80
사이딩	32	합판 & 보드	82
쉥글	36	단열재	90
벤트	39	투습방수지	91
빗물받이시스템	40	연결철물	92
오일스테인	42	공구 & 못	94
마루	46	목재가공	96
후로링	48	정원용품	98
시스템창호	50	정자 & 파고라	100
천정창	54	래티스	102
현관문	56	3단 접이 사다리	104
실내도어	62	누정 & 목망	105
아트월 & 등박스	68	협력업체	106

25년의 정성을 담은 건축자재에서
자연을 담은 인테리어자재까지…

Natural Deck 천연데크

천연 데크재 (Natural Deck)
천연 데크재는 인위적인 화학약품 처리를 하지 않아도 습기, 충해에 대단히 강해 외부에 사용이 가능하며 수축 및 갈라짐이 거의 없습니다.
최근에는 데크 외에도 콘크리트건물 외벽치장재로도 많이 사용되고 있으며, 아파트 발코니, 수영장, 가든용품 등 활용 범위가 매우 넓습니다.

마포대교 데크 시공

부산 APEC 건물

말라스 (모말라 Momalra)

규 격	19 X 90 X 1800 ~ 4000 19 X 120 X 1800 ~ 4000 30 X 100 X 1800 ~ 4000
특 성	목재의 색깔은 일반적으로 갈색 또는 적갈색으로, 때때로 등갈색(노란 오렌지색)을 띠는 것도 있습니다.
용 도	데크재, 중구조용재, 부두 및 교량용재, 선박용재, 특히 강도와 내구성을 요하는 곳 등

울린 Ulin

규 격	19 X 90 X 1800 ~ 4000 19 X 120 X 1800 ~ 4000
특 성	영국에서는 아이언우드라고도 불리며, 자체적으로 오일이 있어 오랜기간 경과되면 오일스테인을 바른 것과 동일한 효과를 내고 최고의 강도를 가진 수종으로 야외 데크재로 적격입니다.
용 도	중구조용재, 부두용재, 교량, 일반 구조용재

방킬라이 Bangkirai

규 격	19 X 90 X 1800 ~ 3900 21 X 120 X 1800 ~ 4000 24 X 145 X 1800 ~ 3900
특 성	옅은 갈색의 목재로 강도가 매우 우수하여 천연데크로 많이 사용됩니다.
용 도	구조용재, 데크재, 가구용재, 일반건축용재, 기둥, 대들보, 문틀, 창틀재, 가구, 지물세공 등

이페 Ipe

규 격	19 X 90 X 1800 ~ 3900 19 X 120 X 1800 ~ 4000 24 X 140 X 1800 ~ 3900
특 성	옅은 갈색의 목재로 강도가 우수하여 천연데크재로 많이 사용
용 도	아파트 베란다, 외부데크 내 • 외부 인테리어용재

Natural Deck 천연데크

레드바투 (뚜알랑) Red Batu

규 격	19 X 90 X 1800 ~ 4000 19 X 120 X 1800 ~ 4000
특 성	옅은 갈색이며 목재의 강도가 우수합니다. 기건비중 : 1.0 ~ 1.05
용 도	외부데크용, 외부사이딩용

꾸메아 Cumea

규 격	19 X 90 X 1800 ~ 3900
특 성	울린 수준의 강도를 지니고 있어 무겁고 단단하며, 내구성이 강한 제품입니다.
용 도	외부데크용, 인테리어용

멀바우 Merbau

규 격	19 X 90 X 1800 ~ 3900 30 X 100 X 1800 ~ 3900
특 성	황적갈색 계통이며, 여타 목재에 비하여 병충해에 강하고 내구성 또한 우수한 목재입니다.
용 도	외부데크용, 인테리어용

캠파스 Kempas

규 격	19 X 90 X 1800 ~ 3900
특 성	나무색이 아름다운 소재로 목질이 단단하고 색감이 부드럽고 깊이가 있어 다양한 공간연출이 가능합니다.
용 도	테라스마감자재, 데크마감자재, 인테리어마감자재, 건축마감자재 등

라치 Larch

규 격	21 X 120 X 4000 21 X 120 X 3000
특 성	옅은 갈색의 목재로 강도가 우수하여 천연데크재로 많이 사용
용 도	아파트 베란다, 내 • 외부 인테리어용재

레드파인 콤보 Red Pine

규 격	19 X 90 21 X 95 27 X 140	15 X 95 21 X 120
길 이	3600㎜	
용 도	내 • 외부 데크재	

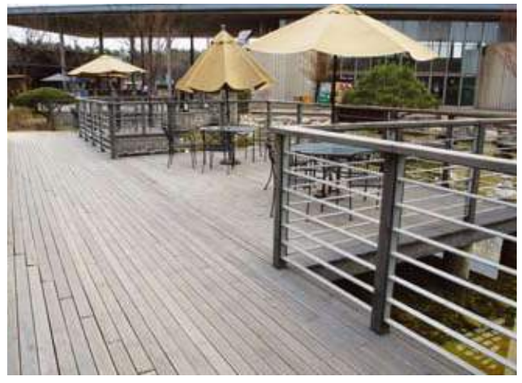

방부목 (Treated Wood)

방부목은 목재가 곰팡이와 수분으로 인해 부후되는 것을 방지하기 위해 가공처리한 목재입니다. 주로 데크, 정자, 가든용품, 울타리, 건축용 토대, 사이딩, 외부 몰딩 등 외부 습기에 노출 된 곳에 사용하며 방부목의 평균 수명은 25~30년 정도 입니다.

품 목	규 격	명 칭	용 도	특 징
ACQ 구조용 친환경 방부목	38㎜ X 38㎜	2 X 2	데크, Mudsill, 장선, 노출용	유럽산 CANADA산 S4S, E4E S-Green, ACQ Hem-Fir 레드파인
	38㎜ X 89㎜	2 X 4		
	38㎜ X 140㎜	2 X 6		
	38㎜ X 190㎜	2 X 8		
	38㎜ X 240㎜	2 X 10		
	38㎜ X 290㎜	2 X 12	데크, 외부계단재	
	90㎜ X 90㎜	4 X 4	데크, 기둥, POST	크로바 가공 S-Green
	90㎜ X 140㎜	4 X 6		
	140㎜ X 140㎜	6 X 6		
	185㎜ X 185㎜	8 X 8		
ACQ 데크용 친환경 방부목	15㎜ X 95㎜		창문틀, 외부사이딩, 데크재	유럽산 라트비아산 Side Comb, K-Dry, Red Pine S.P.F (인사이징)
	21㎜ X 95㎜			
	21㎜ X 120㎜			
	25㎜ X 140㎜			
	27㎜ X 120㎜			
	27㎜ X 140㎜			

Treated Wood 방부목

데크의 기본 시공과정



1. 기초 & 기둥 설치

2. 멍에 (Beam–Joist) 설치

3. 장선 (Joist) 설치



4. 데크돌림 (Rim–Joist)



5. 바닥깔기

6. 계단 & 난간 설치

7. 라티스 및 기타 조경시설물 설치

8. 완성

원주 방부목

원주목 규격

지름 (π) 60 X 3600㎜ 지름 (π) 80 X 3600㎜

지름 (π) 100 X 3600㎜ 지름 (π) 120 X 3600㎜

※비규격 방부 원형목 가공, 공급 가능

Dimension Lumber 구조재

목조주택이란?

나무를 구조체로 하여 지어진 건축물을 말하며 구조재로 사용된 목재의 규격, 크기 및 시공 방법에 따라 통나무 주택 (Log House), 기둥-보 구조 주택 (Post & Beam), 경량 목구조 주택 (Light Weight Wood Flame House) 등으로 분류됩니다.

경량목구조주택은 말 그대로 사용된 구조용 목재가 대부분 두께 2인치, 폭 4인치로서 다른 구조보다 가벼운 목재를 사용하기 때문에 붙여진 이름이지만 오늘날 가장 과학적으로 발전된 건축양식이며 미국에서는 일반 주택의 대부분이 이 방식으로 건축되고 있습니다. 일본에서는 일본 전통식 기둥-보구조와 구분하기 위하여 2X4주택으로 부르고 있습니다.
우리나라에서 사용되고 있는 구조용 목재는 대부분이 북미산 침엽수로 함수율 19%이하로 인공건조된 목재이며 Douglas-Fir / Hem-Fir / S.P.F 등 여러 종류의 수종이 있지만 대부분이 S.P.F수종의 구조용 목재를 사용합니다.

구조재 (Dimension Lumber) – #2 & BTR

품 목	규 격	용 도	특 징
구조재	38㎜ X 89㎜	STUD, PLATE	길이 : 8~20ft S-DRY, S4S KD18% 2&BTR S.P.F HEM-FIR
	38㎜ X 140㎜		
	38㎜ X 184㎜	JOIST	
	38㎜ X 235㎜	RAFTER	
	38㎜ X 285㎜	HEADER	

구조재 (Dimension Lumber) – JAS

품 목	규 격	비 고
1인치 보드	19㎜ X 90㎜	S-DRY, S4S, KD19% 길이 : 12ft, 8ft 용도 : 실내장식 및 노출마감용
	19㎜ X 140㎜	
	19㎜ X 185㎜	
	19㎜ X 235㎜	
	19㎜ X 285㎜	

용어설명

- S4S : 4면이 대패질 되어있는 것을 말합니다.
- S-DRY (Surfaced Dry) : 자연건조. 실외에서 자연적으로 건조시키는 방법입니다.
- KD (Kiln Dry) : 인공건조. 적당한 온도, 습도가 되도록 조절하여 목재를 건조하는 방법입니다. 함수율 19% 이하
- 용도에 따른 권장치수
  2"X 4", 2"X 6"⇨ 8ft 기둥용으로 주로 사용
  2"X 10", 2"X 12"⇨ 바닥 장선용으로 주로 사용

건조 및 함수율

- S-GRN : 함수율 19%이상의 건조되지 않은 목재
- S-DRY : 자연건조 또는 인공건조를 시켜 함수율 19% 미만으로 건조시킨 목재
- KD-15% : 함수율이 인공건조로써 15% 미만일 경우

구조재의 장점

① 규격화 된 자재를 이용하기 때문에 공사 기간이 짧고 연중 언제나 지을 수 있어 경제적입니다.
② 평균 내구 연수가 100년 이상이며 보수를 철저히하는 경우 200년 이상을 사용할 수 있습니다.
③ 목재 그 자체로 단열 및 보온 성능이 뛰어난 건축재이며 스터드, 장선, 서까래 사이의 중공을 시공하여 에 지 효율이 뛰어납니다.
④ 목재는 강철보다 열전도율이 훨씬 낮기 때문에 화재시 불이 쉽게 붙지 으며, 유독가스 발생율이 적어 인명피해가 적습니다.
⑤ 설계상의 제약이 거의 없어 자신이 살고 싶은 집을 원하는 대로 지을 수 있습니다.
⑥ 목재의 자동적인 습도조절 능력으로 실내 공기를 쾌적하게 유지할 수 있습니다.
⑦ 지진에도 안전합니다.

S.P.F란?

Spruce(가문비나무), Pine(소나무), Fir(전나무)의 수종들이 섞여 있는 그룹입니다.
화이트 스프루스(피세아 글라우카), 엥겔만 스프루스(피세아 엥겔마니), 롯지포올 파인(피누스 콘투르타), 알 파인퍼(아비에스라시오 카르파) 등의 수종들이 SPF란 명칭으로 사용됩니다.

LVL (Laminated Veneer Lumber)

LVL은 SCL의 한 종류로 얇은 목재 단판을 나뭇결이 길이방향에 평행하도록 적층하여 접착시켜 만든 큰 장작형태를 최종 사용될 제품의 크기로 톱질하여 잘라 만든 제품으로 헤더나 빔, 힙 또는 밸리용 서까래, 비계의 발판이나 I-joist의 플랜지 부분에 널리 사용되고 있습니다.

품 명 (inch)	규 격	비 고
2″ X 12″ 4″ X 10″	20, 24, 28 ft 20, 24 ft	주문재

LVL (Laminated Veneer Lumber) 사용 철물

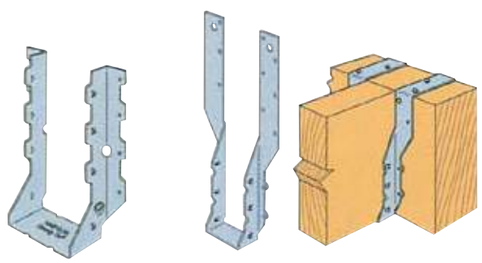

인테리어용 구조재 (Dimension Lumber) – JAS, Storenso, 캐리어, 골만

품 목	규 격	비 고
인테리어용 구조재	38 X 89㎜	길이 : 12~16ft (2ft단위) 용도 : 실내장식 및 가구, 인테리어용
	38 X 140㎜	
	38 X 185㎜	
	38 X 235㎜	
	38 X 285㎜	

공학목재

공학목재는 단순한 육안등급이 아닌 더 정확한 방법을 통해 입증된 구조적인 특성을 가지고 있는 공학화된 목재 제품이며, 자원의 효율적인 이용뿐만 아니라, 옹이나 부후 등의 결점을 분산 또는 제거할 수가 있으므로 치수상의 제약을 극복하고 재질상의 변이성이 적기 때문에 설계 계산이 가능한 신뢰성이 높은 목재라 할 수 있습니다.

대단위 집성보 (Glue Lam)

품 목	규 격	비 고
더글러스 퍼	38 X 235㎜, 38 X 285㎜, 140 X 235㎜, 140 X 285㎜ 기타규격 주문생산	Header용, 엔지니어링용
햄 퍼		
S.P.F		

I–조이스트 (I–Joist)

규 격	길 이	비 고
38 X 235㎜	4800 / 5400 6000 / 7200	장선용
38 X 285㎜		

파렐렘 (Parallam)

일반적인 원목보다 무거운하중을 지탱할 수 있습니다.
따라서 중간기둥이 없는 넓은 실내구조를 디자인하실 수 있습니다.

규 격	길 이
90 X 241㎜ , 90 X 292㎜	24ft, 39ft
152 X 241㎜ , 152 X 292㎜	

Red Cedar 적삼목

적삼목 (Western Red Cedar)

별도의 약품처리를 하지 않고도 습기, 부식, 충해에 강한 친환경 고급목재로서 원목의 특성을 그대로 표현할 수 있어 미적 감각이 뛰어납니다. 적삼목 특유의 향과 적갈색의 아름다운 무늬가 있어, 적절한 관리를 할 경우 수명은 약 50년 이상까지 가능하고, 최근에는 데크 뿐만 아니라 내장 외장 어느곳이나 폭넓게 사용되고 있습니다.

품 목	규 격	용 도	특 징
적삼목	19㎜ X 90㎜ 19㎜ X 140㎜ 19㎜ X 185㎜ 19㎜ X 235㎜ 19㎜ X 285㎜ 38㎜ X 38㎜	처마돌림 문틀돌림 창틀돌림용	북미산 S3S 북미산 S4S
	38㎜ X 90㎜	데크, 외부난간용	
	38㎜ X 140㎜ 38㎜ X 185㎜ 90㎜ X 90㎜ 100㎜ X 150㎜ 150㎜ X 150㎜ 27㎜ X 140㎜	데크용, 노출용, 외부정자용, 핸드레일용	북미산 S3S 북미산 S4S

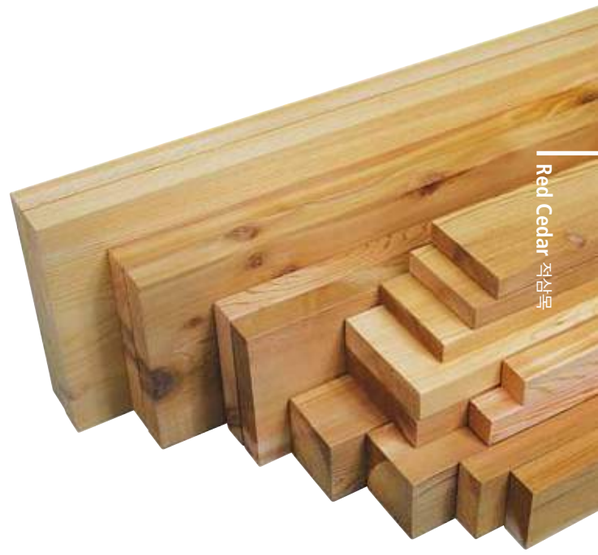

Red Cedar 적삼목

Red Cedar 적삼목

적삼목 구조재

규 격	길이
38×38	2400 ~ 4200㎜ S4S (4면대패) 주문재 가능
38×89	
38×140	
38×184	
38×235	
38×286	
89×89	

적삼목 1인치 보드

규 격	길이
19×89	2400 ~ 4200㎜ S3S (3면대패)
19×140	
19×184	
19×235	
19×286	

적삼목 베벨사이딩 19 X 184 X 2400~4200㎜

적삼목 데크

적삼목 로그사이딩 35 X 135 X 2400~3600㎜

적삼목 채널사이딩 17 X 140 X 2400~4200㎜

적삼목 무절 루바

규 격	길이
8×80	2400 ~ 3600㎜
비규격 생산가능	

적삼목 무절 사우나재

규 격	길이
25×70	600 ~ 3600㎜
25×55	600 ~ 3600㎜

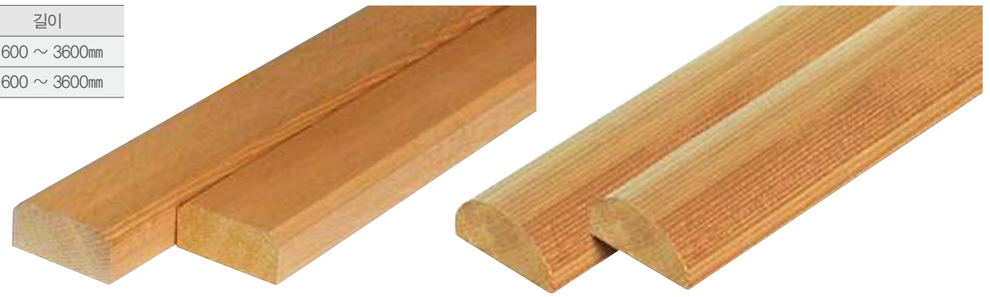

적삼목 우드블럭

규 격	길이
8×55	200 / 400㎜

적삼목 래티스

품 명	규 격
래티스	4" X 8" X 16T
래티스 캡	38 X 38

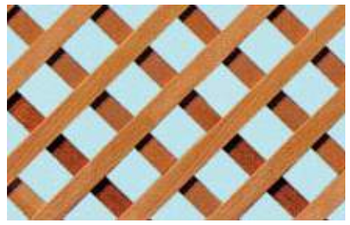

〈적삼목 래티스 캡〉

적삼목 주문재 (유절 & 무절)

히노끼 (Hinoki)

내구성과 내인성이 강하며, 목향이 좋고 삼림욕 및 살균 작용, 피부미용(각질분해제거)에 효능이 있습니다. 일본 황실에서 욕조로 쓰였던 최고급 목재이며, 주거용 욕실 및 목욕장 업계에 널리 보급되어 있습니다. 히노끼의 주요 성분인 '피톤치드'의 함량은 어린 나무일수록 높으며, '피톤치드'는 강력한 공기 정화력과 유해물질에 대한 중화 작용이 있어서 어린이나 노인, 아토피성 피부염 환자나 천식 환자의 건강에 큰 도움을 줍니다.

히노끼 구조재

규 격	30~150㎜ X 30~120㎜
길 이	2400/4000㎜

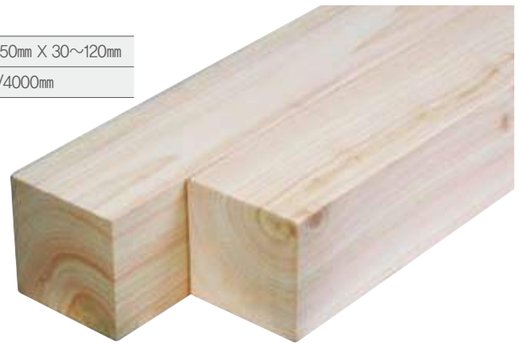

히노끼 후로링

규 격	15×108~3,600
특 성	내수성과 내인성이 강하여 외부용재로도 활용되고 있으며 살균작용 효능이 있습니다.
용 도	마루재

히노끼 루바

규 격	10 X 105 X 2400 ~ 3900
특 성	항균과 방부기능이 강하고 공기정화력이 우수하며 아토피에 특히 좋습니다.
용 도	내장재

히노끼 집성 판재

규 격	15 ~ 24 X 1220 X 1800 ~ 2400
특 성	피부미용에 효능이 있다고 하여 욕조재로 널리 활용되고 있습니다.
용 도	내장재

히노끼 마감재

규 격	12㎜ × 120(90)㎜ × 3,600㎜
특 성	항균과 방부기능이 강하고 공기정화력이 우수하며 아토피에 특히 좋습니다.
용 도	내장재

히노끼 집성 각재

규 격	길 이
45㎜ X 45㎜ 60㎜ X 60㎜ 75㎜ X 75㎜ 90㎜ X 90㎜	2440㎜

히노끼 우드블럭

규 격	길이
8×55	200 / 400㎜

HINOKI Moulding 히노끼 무절무늬목 몰딩

1. 기존 히노끼 몰딩보다 옹이(유절)가 현저히 적은 무절에 가까워 시각적으로 매우 아름다운 재질입니다.
2. 피톤치드 방출량이 기존 히노끼 원목과 마찬가지로 특허공법으로 방출량이 지속적입니다.
3. KS우드 히노끼몰딩은 기존 원목이 표현할 수 없는 여러가지 제품으로 실내 인테리어 적용에 매우 다양하게 시공할 수 있습니다.
4. 원목, MDF, 접착제 모두 친환경제품으로 제조되어 인체에 전혀 무해하며, 히노끼 원목의 특장점을 모두 갖추고 있습니다.

품 목	규 격	포장단위
평6전	9T×60×2440	20
평10전	9T×100×2440	10
평15전	9T×150×2440	10
평20전	9T×200×2440	5
평30전	9T×300×2440	5
10전 루바	9T×100×2440	10
20전 루바	9T×200×2440	5

품 목	규 격	포장단위
루바 마감	12T×80×2440	10
천정 대	12T×80×2440	10
천정 특대	15T×105×2440	10
걸레 80	9T×80×2440	10
코너기둥 중	12T×65×65×2440	4
코너머리	25T×65×65	4

베벨 사이딩 (Bevel Siding)

구 분	규 격	길 이
적삼목 사이딩	19 X 180㎜	2440 ~ 3900㎜
향목 사이딩		

※ 적삼목 베벨 사이딩 시공 시 소요량 : 64ft/3.3㎡

로그 사이딩 (Log Siding)

구 분	규 격	길 이	수 종
로그 사이딩 (Log Siding)	36 X 136㎜ 36 X 180㎜	2440 ~ 3900㎜	S.P.F 적삼목

※ 로그 사이딩 시공 시 소요량 : 2"X 6": 84ft/3.3㎡ / 2"X 8": 64ft/3.3㎡

방부 채널 사이딩 (Channel Siding)

구 분	규 격	길 이
방부 사이딩	17 X 140㎜	2440 ~ 3900㎜

※ 방부 채널 사이딩 시공 시 소요량 : 84ft/3.3㎡

적삼목 채널 사이딩 (WRC Channel Siding)

구 분	규 격	길 이
적삼목 사이딩	19 X 136㎜	2440 ~ 3900㎜
	19 X 180㎜	

※ 적삼목 채널 사이딩 시공 시 소요량 : 1"X 6": 84ft/3.3㎡ / 1"X 8": 64ft/3.3㎡
다양한 사이즈로 주문제작 가능합니다.

삼목 채널 사이딩 (Cedar Channel Siding)

구 분	규 격	길 이
삼목 사이딩	19 X 136㎜	2440 ~ 3900㎜
	19 X 180㎜	

※ 삼목 채널 사이딩 시공 시 소요량 : 1"X 6": 84ft/3.3㎡ / 1"X 8": 64ft/3.3㎡
다양한 사이즈로 주문제작 가능합니다.

Siding 사이딩

비닐 사이딩 (Vinyl Siding)

D-4.5"Bevel/Dutch Lap

자연의 부드러운 나무결을 그대로 살린 현대적인 세련된 디자인으로 건축물의 멋과 품위를 유지하여 아름다운 고급 주택의 이미지를 표현하는데 가장 적합한 제품입니다.



- 길이 : 3.65m
- 두께 : 1.02m
- 노출면 : 22.89cm
- 수량 : 24pcs/1box
- 시공면적 : 5평
- Color

흰색 White　회색 Gray　아이보리 Ivory

비닐 사이딩 (Vinyl Siding)

세계 최초 오염방지 특수 코팅으로 먼지가 많은 도심에서도쉽게 변색 / 탈색이 되지 않으며, 물청소만으로도 관리가 가능한 제품입니다.

- Color

Soffit White　Soffit wood tone

Main Panel (주판재)

D4 클랩(Double 4 Clab Board)

D4.5 더치(Double 4-1/2 Dutch Lap)

Accessory (부판재)

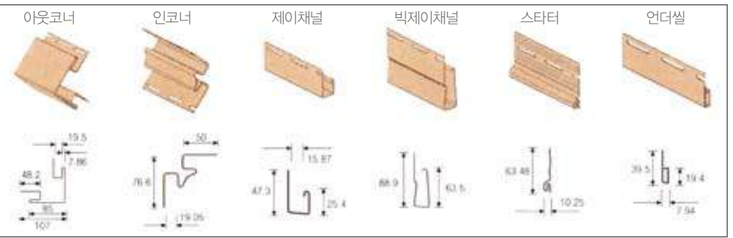

Soffit (소핏)



Tiple 4 Soffit

쉐라플랭크 시멘트 사이딩 (Shera Plank Cement Siding)

시멘트 사이딩의 특징

- 불연재로 외장 및 실내 인테리어용으로도 사용이가능합니다.
- 저렴한 설치비용으로 경제적입니다.
- 목재 질감의 화려한 무늬가 아름답습니다.
- 고강도의 내구성으로 반영구적 사용이 가능합니다.
- 설치 후 건축주의 취향에 따라 다양한 색상으로 마감할 수 있습니다.

- 규격 : 210㎜(너비) X 3600㎜(길이) X 7.5㎜(두께)
- 색상 : 내추럴 (무채색)
- 재질 : 포틀랜드 시멘트, 세사, 셀롤로즈화이바, 첨가제로 구성
- 중량 : 13.6kg/㎡
- 내화성 : 불연재
- 내구성 : 반영구적

시멘트 사이딩 알루미늄 부자재 (길이 : 3.0m　두께 : 1.2T　재질 : 알루미늄)

바깥 모서리 (O.C.P)	안쪽 모서리 (I.C.P)	제이찬넬 (J-CH)	스타트 (Starter)
			
– 시공방법 건물의 바깥쪽 각 코너에 설치되는 바깥모서리는 시작 쫄대의 밑부분보다 ¾"낮게 시작해서 지붕선 보다 ¼"낮게 설치합니다.	– 시공방법 안쪽모서리는 시작 쫄대의 아래부분 보다 ¾"더 길게 나와야 하며 위로는 지붕선까지 곧바로 가게 합니다.	– 시공방법 J-찬넬은 창문이나 문의 측면 또는 벽체 끝이나 박공 끝 등 사이딩 시공에 있어서 가장 많이 소요되는 마감재이며, 수직·수평을 맞춘 후 판재이전에 설치합니다.	– 시공방법 판재 부착 시작부분에 사용되며, 수평을 맞추고 선이 다른 코너의 선과 일치하도록 합니다.

일반쉉글 – Classic®

Desert Tan 황금색

Estate Grey 돌회색

Autumn Brown 가을밤색

Asian Green 흑녹색

Onyx Black 검정색

Harbor Blue 청포도색

Brownwood 연밤색

Forest Green 녹색

Spanish Red 적색

Asian Red 흑적색

Dark Brown 진밤색

다양한 색상과 경제적인 가격

가장 널리 사용되고 있는 일반쉉글은 다양한 색상과 벽돌식 배열의 깔끔한 외관을 갖춘 경제적인 제품으로 소비자의 기호에 알맞는 제품입니다.

일반쉉글의 특징

- 외관만큼 견고한 품질
- 자연에 동화되는 부드러운 디자인
- 시속 97km 강풍에 대한 내풍성

제품사양

제품규격	노출길이	비고
1000 X 335㎜	145㎜	20년 보증, 30㎏, 3.1㎡/Box

이중쉉글 – Oakridge Pro® 30™

Brownwood 연밤색

Estate Grey 돌회색

Asian Red 흑적색

Chateau Green 흑녹색

Onyx Black 검정색

Terra Cotta Blend 노을색

Desert Tan 황금색

Harbor Blue 청포도색

이중쉉글의 특징

- 이중무늬가 만들어내는 부드러운 그림자선
- 눈과 비에 강한 유리섬유 매트의 내구성
- 시속 113km 강풍에 대한 내풍성

제품사양

제품규격	노출길이	비고
1000 X 335㎜	145㎜	30년 보증, 30㎏, 2.33㎡/Box

고급쉉글 – Woodcrest™ / WoodMoor™ Shingles

Chestnet 진밤색


Granite 돌회색

Timber 연밤색

Redrock 노을색

육각슁글 – Oak Euro®

Brownwood 연밤색

Asian Red 흑적색

Asian Green 흑녹색

Estate Grey 돌회색

Terra Cotta Blend 노을색

Dark Brown 진밤색

육각디자인의 품위있는 입체감

소비자의 선호도에 따라 최신의 유행감각으로 설계, 제작된 육각슁글은 지붕재의 패션화를 선도하고 있습니다. 은은한 음영처리로 지붕에 모자이크한 것 같은 독특한 입체감을 더해주며 유사품과 차별되는 넓고 강력한 접착면은 완벽한 시공을 보장합니다

육각슁글의 특징

- 강력한 뒷면 접착식 시공
- 뚜렷한 육각 모서리의 시원한 디자인
- 25년 보증 제품
- 방수효과가 뛰어난 SBS재질로 내수성 보강
- 가볍고 탄력성있는 재질로 시공 편리
- 25kg, 3㎡/Box

시다 쉐이크 – Cedar Shake

고급스러운 느낌을 주는 시다 쉐이크(Cedar Shake)는 다른 지붕 마감재에 비해 비교적 가벼우며 지붕 경사면에 하중 부담이 적어 주택의 수명을 연장시킬 뿐 아니라 시공이 간편합니다. 손도끼로 직접 수작업을 통해 자연미를 극대화 했으며 시다 슁글(Cedar Shingle)에 비해 두꺼워 내충격성에도 우수합니다.

품 명	포장단위	규 격	비 고
시다 쉐이크 (Cedar Shake)	0.5평 / 번들	3/4 X 24″ (19 X 610)	길이방향의 홈, 거친질감, 방수, 방습, 단열성, 방음성, 우수자연미, 주위환경에 이상적 시공시간이 다소 오래걸림
Cedar Shingles	0.625평	18″	박공벽, 포인트벽 시공
Designer Shingles / Round	96ea / 0.7평	1/2 5″X 8″	

용마루 벤트 (Ridge Vent)

여름엔 시원하고 겨울엔 따뜻한 역할을 하는 숨구멍을 띄우는 시스템. 여름엔 더운 공기가 밖으로 빠져나갈 수 있게 해주고, 복사열이 직접 실내로 들어오는 것을 방지해 줍니다. 겨울에는 지붕 사이에 있는 공기층이 실내외부의 온도차이를 줄여서 결로현상을 막는 역할을 해줍니다. 집의 수명을 늘리는 효과로, 실내를 쾌적하고 단열과 보온이 잘 되게 해주는 장치입니다.

용마루 밴트(Ridge Vent) 30×280×1220 (단위:㎜)

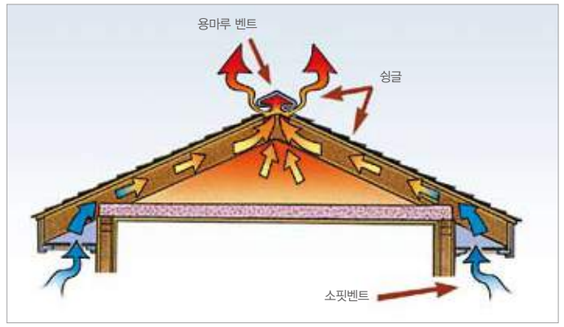

처마 밑에 Soffit Vent를 통해 서까래(Rafter) 벤트로 공기가 환기되는 것이 가장 효율적인 환기 방법임을 보여줍니다.

용마루 벤트의 이상적인 시스템

용마루 벤트(Plastic Ridge Vent)부분을 시공할 때 공기가 숨을 쉴 수 있도록 미리 공간을 비워두면 서까래를 통해 소핏벤트(Soffit Vent)에서 흘러온 공기가 서까래 레프트 벤트(Rafter Vent)를 통해 용마루 꼭대기인 용마루벤트를 통해 빠져나갑니다. 이 시스템은 기온변화에 따른 적절한 환기의 역할을 해주기도 하지만 지붕의 수명을 연장시키며, 여름철에는 실내를 적절한 온도로 유지시켜 에어컨을 사용하지 않아도 되고 겨울에는 지붕 위를 일정한 기온으로 유기하기 때문에 얼음이나 추위로 발생할 수 있는 손상을 미연에 방지할 수 있습니다.

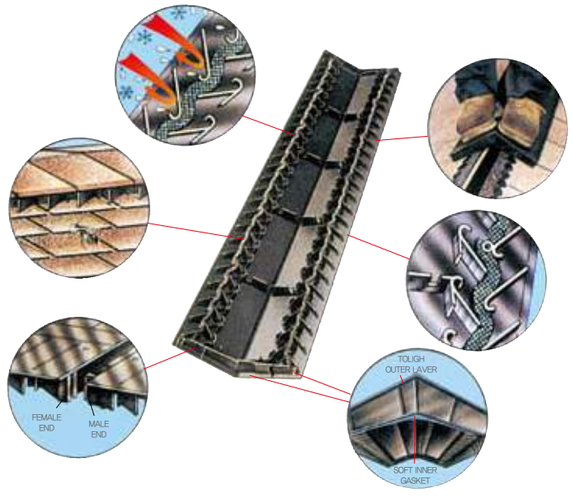

처마 벤트 (Soffit Vent)

처마 밑 환기구에 설치하는 환기장치

Vinyl Soffit Vent
(비닐소핏벤트)
12″X 12′

서까래 벤트 (Rafter Vent)

경사 지붕에서 내려오는 동선에 설치하는 환기장치

규격
14″X 4′
22″X 4′

박공 벤트 (Gable Vent)

원형 22인치

반원형 34 X 22

팔각 22인치

박공벤트 컬러

Almond

Blue

Clay

Cream

Light brown

Pewter

빗물받이 시스템(Vinyl Gutter System)의 장점

- 외관이 수려하다.
- 사용 후 원하는 색상에 따라 칠할 수 있다.
- 조립식으로 시공이 매우 간편하다.
- 견고한 플라스틱 소재로 가볍고 조립하기가 간편하며, 벗겨지고 녹슬거나 찌그러지지 않으며, 추운겨울에도 파손의 우려가 없다.

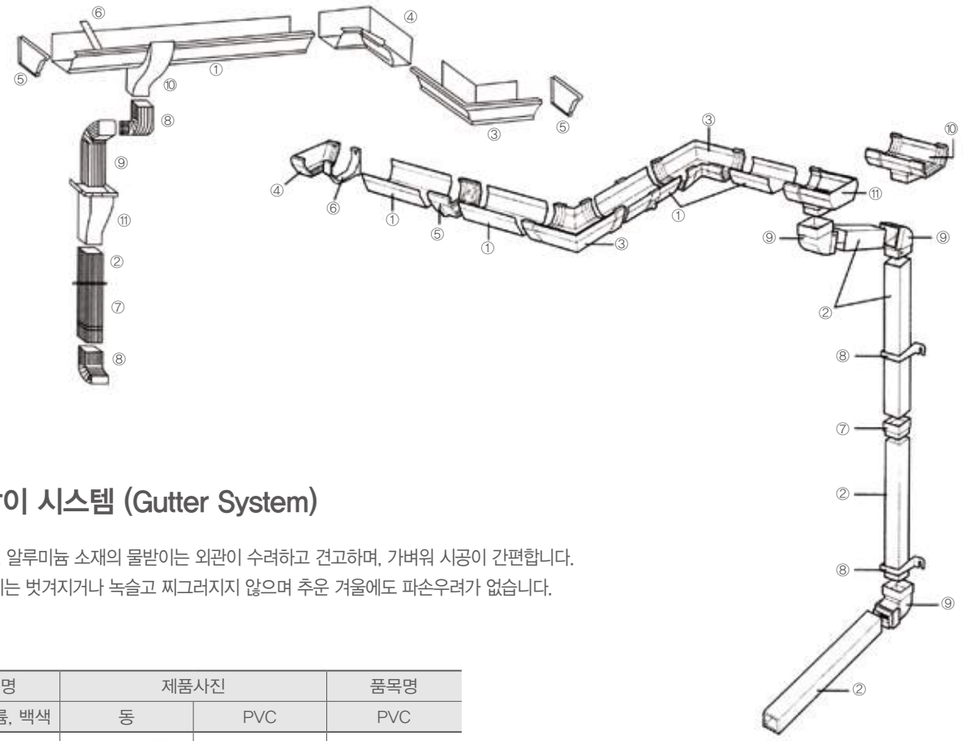

빗물받이 시스템 (Gutter System)

동, 갈바륨, 알루미늄 소재의 물받이는 외관이 수려하고 견고하며, 가벼워 시공이 간편합니다.
PVC물받이는 벗겨지거나 녹슬고 찌그러지지 않으며 추운 겨울에도 파손우려가 없습니다.

품목명	제품사진		품목명
동, 갈바륨, 백색	동	PVC	PVC
① 물받이			① 물받이
② 선홈통			② 선홈통
③ 외코너 물받이			③ 코너
④ 내코너 물받이			④ 끝마개
⑤ 막우리			⑤ 물받이 연결
⑥ 걸이쇠			⑥ 물받이 받침
			⑦ 물홈통 연결

품목명	제품사진		품목명
동, 갈바륨, 백색	동	PVC	PVC
⑦ 선홈통잡이쇠			⑧ 물홈통연결밴드
⑧ 선홈통엘보 (외)			⑨ 전면꺾임
⑨ 선홈통엘보 (내)			⑨ 측면꺾임
			⑨ 엘보
⑩ 유도모임통			⑩ 중앙물받이 홈통연결
⑪ 모임통			⑪ 끝물받이 홈통연결

Vinyl Gutter System 시공사례

동 물받이 시공사례

대기 오염물질 저감
유해물질 저감

Premium Stain (프리미엄 스테인)

프리미엄 스테인(오일스테인)은 환경부 환경친화형 도료 보급 정책의 일환으로 TVOC (총휘발성유기화합물) 규제에 따른 400g/L이하 제품으로, 수도권대기관리권역내에서 사용가능 한 목재 보존용 도료이며 친환경마크를 획득한 동우켐 오일스테인 시리즈중 최고의 품질을 갖춘 환경친화적인 유성스테인 입니다.
목재의 부패에 직,간접적으로 원인이 되는 수분, 곰팡이류 및 자외선으로부터 목재를 보호하는 기능을 가지고 있으며, 피도장면에 피막이 형성되지 않는 침투성 방부 도료로 목재 고유의 조습 기능을 원활히 하고 목재의 뒤틀림 방지에 효과가 있는 목재 전용 도료입니다.

프리미엄 스테인의 기능

- 방수 및 발수 기능
- 방부 기능
- 자외선으로부터의 보호 기능
- 목재 착색의 기능

사용 용도

- 목재를 소재로 한 주택(통나무,목조)
- 조경시설물(파고라,정자,데크,의자,계단,난관 등)
- 놀이시설물 및 목재를 사용한 모든 부위에 적용이 된다. 또한 재 보수용에 매우 탁월하다.

프리미엄 스테인 색상표

PR투명	PR백색	PR도토리	PR로즈우드	PR마호가니	PR메이플	PR민트
PR밤나무	PR분홍	PR비둘기	PR소나무	PR연갈	PR오렌지	PR오크
PR올리브그린	PR자단	PR참나무	PR체리	PR초록	PR코코넛	PR티크
PR포도주	PR피넛츠	PR호두나무	PR회색	PR흑갈	PR흑색	

표면처리	(1) 목재표면의 먼지, 유분 및 기타 오염물 등이 없어야 하며 수분이 없도록 완전히 건조시킨 후 도장한다. (2) 수분의 응축방지를 위하여 피도물의 표면온도는 이슬점보다 최소한 3℃ 높아야 하며, 도장작업에 적합한 대기 온도는 5~35℃ 이며, 상대습도는 85%이하이다. (3) 비오는 날, 온도가 낮은 날(5℃이하), 습도가 높은 날(85% 이상)에는 도장작업을 피한다.
도포횟수	목재보호 기능의 유효성분 투입을 위해 2회도장을 기준으로 함.
건조시간	1회 도포후 약 40분 내외, 최대 3시간 이내 (단 수종 및 목재의 함수율, 작업방법 및 기상조건에 따라 차이가 있을수 있음)
도포면적	약5㎡~7㎡/L (2회 도포 기준이며, 작업시 손실분은 감안하지 않음. 목재의 수종, 함수율 작업방법에 따라 차이가 있을수 있음)
도장방법	붓, 로울러, 스프레이 (사용시 충분히 저어서 사용하고, 사용후 잔량은 밀폐보관) 희석제 사용은 품질 저하의 원인 및 TVOC규제조치에 위배됨으로, 필히 원액을 사용하여야 함. 영하의 기온에서 장기간 보관시 제품의 동결이 있을수 있으니 가급적 작업장 내의 온도를 상온으로 유지하여 작업하시고 보관시에도 영하의 기온에서 보관을 삼가하시기 바랍니다.
포장단위	3.5L, 16L
TVOC 함유량	400g / L 이하(최대)
주의사항	1) 사용 전 제품을 균일하게 저어 사용하시고 화기 및 직사광선을 피하여 상온 (5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐 보관하십시오. 2) 보수도장 시에는 피막형의 구도막이 있을 경우에는 도장을 금하며 구도막과의 적합성을 반드시 확인하십시오. 3) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 4) 내구력은 목재에 스며드는 정도(침투성)에 따라 차이가 있으니 충분히 스며들 수 있도록 도장하시고 목재의 수명을 연장하기 위해서는 정기적으로 재도장 하십시오. 5) 두껍게 도장시 도막광택이 상승하고 건조가 느려지며 품질저하로 이어질수 있으니 주의하시길 바라며 특히 남양재 및 목재 침투력이 부족한 수종일수록 더욱 주의를 요합니다. 6) 도장 후 제품이 묻은 보루(천,헝겊),종이(휴지)등은 자연발화의 위험이 있으므로 쌓아두지 마시고 뚜껑이 있는 불연성 용기에 담아 즉시 폐기하시기 바랍니다.

Water Born Stain (워터본 스테인)

환경 및 인체에 무해한 수용성 타입의 목재 보존용 친환경 도료로서 목재를 보호하는 방미, 방부, 발수기능이 우수합니다.
목재에 깊숙이 침투하여 목재의 자연스러운 무늬결과 질감을 살리면서 조습기능을 유지시켜주는 친환경 기능성 도료임.
실내외 인테리어 및 모든 목재에 사용이 가능하며 내후성및 발수성, 자외선 탈,변색 방지가 탁월하며 빠른 건조와 도장시 냄새가 적어 작업이 용이하도록 설계된 제품 입니다.
최근 이슈가 되고 있는 새집증후군에 안심하고 사용할수 있도록 공기청정협회가 주관하는 환경마크인 HB마크 크로바5개인 최상등급을 획득하였으며, 친환경 진흥원에서 주관하는 친환경 건축자재마크를 획득한 제품입니다.

사용 용도

- 실내인테리어
- 통나무, 목조, 전원주택
- 조경, 체육시설, 공원시설물
- 기타 목재 시설물

워터본 스테인 색상표

WBS개나리	WBS나팔꽃	WBS도토리	WBS로즈	WBS마호가니	WBS밀크	WBS밤나무
WBS소나무	WBS스노우	WBS스카이	WBS아이보리	WBS알로에	WBS애플	WBS오크
WBS자단	WBS진달래	WBS카키	WBS클리어	WBS피넛츠	WBS호두나무	

도장방법	붓, 로울러, 스프레이
도포횟수	원액을(충분히 저어서) 사용하며 2회 도장을 원칙으로 합니다.(희석제사용금지) 1회 도포후 약 10~20분 후 2회 도장처리 (목재의 수종 및 함수율 작업방법에 따라 상이함)
도포면적	12㎡~15㎡/ L (2회 도장기준)
포장단위	4L, 20L
주의사항	1) 수분의 응축방지를 위하여 피도물의 표면온도는 이슬점보다 최소한 3℃높아야 하며, 도장작업에 적합한 대기온도는 10~35℃이며,상대습도는 85% 이하 입니다.따라서 비오는 날,온도가 낮은 날(10℃이하),습도가 높은 날(85%이상)에는 도장작업을 피하시길 바라며, 상온에서 보관을 바랍니다. (동결금지) 2) 목재표면의 먼지, 유분 및 기타 오염물 등이 없어야 하며 수분이 없도록 완전히 건조시킨 후 도장하십시오. 3) 도장이 완료된 후 상온에서 최소 24시간 이상 눈,비를 피하여 완전히 건조하여 주십시오.

Water Born Coat (워터본 코트)

수용성 코팅제로 바니쉬나 우레탄을 대체할수 있는 제품으로 뛰어난 광택 유지성과 우수한 도막성능을 갖추고 있습니다. 또한 stain과 같은 통기 기능을 갖추고 있어 목재보호에 탁월한 성능을 발휘하는 친환경 제품입니다. WaterBorn Coat는 환경 및 인체에 해가 거의 없어 실내외에 사용이 가능하며, 환경마크 기준에 부합되게 환경 친화적으로 제품을 개발하였습니다. 발수성 및 자외선에 의한 탈, 변색 방지가 탁월하며, 목재에 도막형성 및 도장시 냄새가 적어 작업성이 용이합니다.

사용 용도

- 시멘트 사이딩
- 기타 목재 시설물
- 울타리
- 어린이조합놀이대
- 합판/보드류

워터본 코트 색상표

WBC클리어	WBC도토리	WBC레드	WBC밤나무	WBC백색	WBC분홍
WBC블루	WBC소나무	WBC스카이	WBC아이보리	WBC초록	WBC회색

도장방법	붓, 로울러
도포횟수	점도가 있으므로 원액을(충분히 저어서) 사용하며, 40분이내 지촉건조가 이루어지며 1~2시간 후에는 재도장이 가능합니다.(희석제사용금지)
도포면적	6㎡/ L(2회 도장기준)
포장단위	4L, 20L
주의사항	1) 수분의 응축방지를 위하여 피도물의 표면온도는 이슬점보다 최소한 3℃높아야 하며, 도장작업에 적합한 대기온도는 10~35℃이며,상대습도는 85% 이하 입니다. 따라서 비 오는 날,온도가 낮은 날(10℃이하),습도가 높은 날(85%이상)에는 도장작업을 피하시길 바라며, 상온에서 보관을 바랍니다.(동결금지) 2) 목재표면의 먼지, 유분 및 기타 오염물 등이 없어야 하며 수분이 없도록 완전히 건조시킨 후 도장하십시오. 3) 도장이 완료된 후 상온에서 최소 24시간 이상 눈,비를 피하여 완전히 건조하여 주십시오.

ARBOL STAIN (아르볼 스테인)

- ARBOL STAIN은 수용성 타입의 목재 보존용 친환경 도료로서 자연스러운 냄새, LOW VOC(휘발성유기화합물),중금속 불검출(어린이완구류사용가능) 등 친환경 스테인입니다.
- ARBOL STAIN은 DIY 및 실내인테리어 목재 전용 제품으로서 아크릴우레탄 수지 및 유럽제품에 사용중인 우수한 동등 품질의 안료를 사용하여 선명한 색감을 나타냅니다.
- ARBOL STAIN은 목재에 깊숙이 침투하여 목재의 자연스러운 무늬결과 질감을 살리면서 조습 기능을 유지시켜주며 목재를 보호하는 기능이 뛰어난(발수,방부,내후성) 친환경 기능성 도료입니다.
- ARBOL STAIN은 빠른 건조와 도장시 냄새가 적어 작업에 용이하도록 설계 되었으며, 유해물질 저감, 대기오염물질 저감, 실내공기질오염물질 저감 등의 친환경 제품입니다.

아르볼 스테인 색상표

DIY-도토리(ACORN)	DIY-레드(RED)	DIY-로즈우드(ROSE WOOD)	DIY-바니쉬투명무광(VARNISH)	DIY-바니쉬투명유광(VARNISH)	DIY-브라운(BROWN)
DIY-블랙(BLACK)	DIY-블루(BLUE)	DIY-스카이블루(SKY BLUE)	DIY-아이보리(IVORY)	DIY-애쉬블루(ASH BLUE)	DIY-애플(APPLE)
DIY-엔틱(ANTIQUE)	DIY-옐로우(YELLOW)	DIY-오크(RED OAK)	DIY-올리브(OLIVE)	DIY-월넛(WALNUT)	DIY-자단(DARK ROSEWOOD)
DIY-참나무(LIGHT OAK)	DIY-초록(GREEN)	DIY-초코렛(CHOCOLATE)	DIY-투명희석제 겸용(CLEAR)	DIY-핑크(PINK)	DIY-화이트(WHITE)

도장방법	붓, 로울러, 스프레이, 보루, 스펀지
도포면적	10~12㎡/L (2회도장 기준) (목재 수종, 도장 도구, 도장 방법, 도장 작업자에 따라 도포면적이 달라질수 있음)
사용희석제	희석하지 않음 (수도권 대기관리권역내 사용가능 제품임)
포장단위	0.5L
제품 사용방법	● 목재 표면의 먼지, 유분 및 기타 오염물질을 제거후 도장하십시오. ● 목재내 습기의 건조가 덜된 상태에서 도장시 도막박리, 곰팡이 발생등의 문제가 발생할수 있으므로 목재를 충분히 건조 후 도장하십시오. ● 보수 도장시 구도막과의 적합성 확인후 사용하시고 구도막으로 인해 침투가 용이하지 않을수 있으므로 구도막의 표면을 깨끗이 처리한 후 1회 도포는 최대한 얇게 도장하시고 건조 확인후 2회 도포도 얇게 도장하십시오. ● 도장하기전 내용물이 균일하게 흔들거나 잘 저어주시고 사용중에도 수시로 저어주십시오. ● 도장시 한번에 두껍게 도장하시면 얼룩짐, 붓자국, 건조지연이 나타날수 있어므로 얇게 여러 번 도장하시거나 보루나 스펀지로 작업하시면 자연스러운 무늬결을 한층 나태낼수 있음. ● 운송및 보관시 직사광선을 피하고 5~35℃ 이하의 건냉암소에 보관 (수용성 제품은 0℃이하로 보관시 응축 및 결빙현상이 있을수 있음)

Parquet 마루

STYLE - OAK

HERRINGBONE – 헤링본

규 격 : 11×127×508 단판두께 : 3mm 용 도 : 주거용, 상업용
표면처리 : U.V세라믹 아크릴 도장, MATT LACQUER, 브러쉬오일코팅

HEVEA OIL


HEVEA Lacq

TEAK OIL

MERBAU

SMOKE OAK WENGE

UNO – 우노

규 격 : 10×90×545/900/1090 단판두께 : 2mm 용 도 : 주거용, 상업용
표면처리 : U.V세라믹 아크릴 도장, MATT LACQUER, 브러쉬오일코팅

OAK

st.WALNUT

BEECH

PAPILLON

WASH OAK

st.WENGE

KEMPAS

MERBAU

ANGUS

JATOBA

UNO - MERBAU

DECK ROYAL - SMOKE OAK

UNO - CARBON TEAK OIL

UNO - OAK

DECK ROYAL – 데크로얄

규 격 : 11×127×1090 단판두께 : 2~3mm 용 도 : 주거용, 상업용
표면처리 : U.V세라믹 아크릴 도장, MATT LACQUER, 브러쉬오일코팅

MAPLE

ASH BRUSH WHITE OIL

MERBAU

SMOKE OAK

CARBON TEAK OIL

STYLE – 스타일

규 격 : 10×70×490, 10×65×455 단판두께 : 3mm 용 도 : 주거용, 상업용
표면처리 : U.V세라믹 아크릴 도장, MATT LACQUER, 브러쉬오일코팅


SMOKE WENGE

OAK

MERBAU

ASH Fumed TEAK

WALNUT

PRIME – 프라임

규 격 : 14×90×900/1090 단판두께 : 3~5mm 용 도 : 상업용
표면처리 : U.V세라믹 아크릴 도장, MATT LACQUER, 브러쉬오일코팅

OAK


WASH OAK

MERBAU

AFROMOSIA

KEMPAS

DECK LOCK – 데크락

규 격 : 14×127×1085 단판두께 : 3mm 용 도 : 주거용, 상업용
표면처리 : U.V세라믹 아크릴 도장, MATT LACQUER, 브러쉬오일코팅

OAK

MERBAU

메이플

아카시아

캠파스

멀바우

상업용 후로링

최상급 원목을 최적의 조건으로 강화시켜 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절의 온도와 습도 변화에도 안정적으로 사용할 수 있는 원목 마루재입니다. 또한 친환경 도료로 특수마감처리하여 안전성 뿐만 아니라 내구성이 뛰어나 자연원목의 아름다움을 오래 간직합니다.

수 종	규 격 (길이 X 폭 X 두께)
아카시아	1800 X 150 X 15
캠파스	1800 X 150 X 15
멀바우	1800 X 150 X 15
월넛	1800 X 150 X 15
오크	1800 X 150 X 15
메이플	1800 X 60 X 15, 2400 X 120 X 22
티크	1800 X 150 X 15
자작	1800 X 150 X 15

체육관용 후로링

메이플과 비치 원목은 내마모성이 뛰어나고 내구성이 좋아 농구 코트나 스포츠 센터의 후로링으로 많이 사용됩니다. 밝은 톤의 자연목 컬러가 실내공간을 깨끗하게 꾸며줍니다. 특히 사계절 온도와 습도 변화에도 안정성이 뛰어나며 친환경 도료로 특수 마감처리하여 자연원목의 아름다움을 오래 간직합니다.

수 종	규 격 (길이 X 폭 X 두께)
메이플	1800 X 60 X 15, 2400 X 120 X 22
비취	2400/3700 X 129 X 22

벽체용 후로링

원목의 자연질감이 깊고 중후하여 마루 바닥은 물론 벽체의 월판넬도 응용하여 사용할 수 있습니다. 바닥과 벽을 하나의 톤으로 통일되게 연출하거나 벽 한 면을 포인트 벽으로 연출할 수 있으며, 더블 톤의 내추럴 인테리어도 고급스러움을 더해 줍니다.

수 종	규 격 (길이 X 폭 X 두께)
아카시아	1800 X 150 X 15
캠파스	1800 X 150 X 15
멀바우	1800 X 150 X 15
월넛	1800 X 150 X 15
오크	1800 X 150 X 15
티크	1800 X 150 X 15

오크

티크

비취

쏘노클링

System Window 시스템 창호

시스템 창호 (System Window)

주택에서 창호는 매우 중요한 부문입니다. 창은 외부로부터 외풍과 외한을 충분히 막아줘야 하고 내부로부터의 에 지 방출을 최대한 억제하는 기능을 효율적으로 잘 감당 할 수 있어야 합니다. 제이드의 시스템창호는 **2중, 3중 유리 페어구조**로 되어있고, **22~24㎜의 두꺼운 층간구조**로 되어 있어서, **단창임에도 불구하고 2중창의 역할을 충분히 수행할 수 있습니다.** 이는, 2중창의 단열값을 견뎌주는 **2&3EV시스템구조**로 되어있기 때문입니다.

1. 프레임의 두께

파티오 125㎜, 일반창 90㎜로 에 지 등급이 높습니다.
위 치수보다 프레임의 폭과 두께가 얇다면 상대적으로 에너지 등급이 낮을수도 있습니다. 또한, 제이드 창호의 내부 프레임 속에는 알루미늄 바와 도금처리된 STEEL소재가 견고성과 프레임의 튼튼함을 위하여 창호 모두에 내장되어 있습니다.

2. Glass페어처리

파티오 24T, 일반창 22T입니다. 보통 12㎜~16㎜ 페어를 사용하는데, 이는 추위에 견디는 힘이 22㎜~24㎜페어보다 상대적으로 낮아 에너지 효율성이 떨어질 수 있습니다.

3. 방풍씰 (Weather Strip)

방풍씰은 바람과 소음의 밀폐성을 좌우하는 중요한 부분입니다.
제이드의 방풍씰은 매우 우수하고 품질이 좋으며 평균보다 긴 술을 사용합니다.

4. 프레임 내부

알루미늄(Aluminum)과 철(Steel)이 적절히 배분되어 삽입되어 있고 이는 견고성과 하중을 잡아주기 위한 수조건입니다.


튼튼한 내부 프레임


제이드유리 층간구조

창호 자동 락(Lock) 장치

거실창 오크 원목 손잡이

창호를 연결할 수 있는 부재들

Bay Coupler

전용 90mm H-Cap Coupler


상하좌우 크레이딩 할 때 요긴하게
쓸 수 있습니다

창호 전용 Form
(발포비중이 낮아서 프레임을 밀어내는 피해가 없음)

E-Z 씰테이프
폭100mm x 길이20M : 1Roll

1Box : 12Roll

Patio Door – 파티오 도어

규 격	오프닝 사이즈	규 격	오프닝 사이즈
5068	1524 X 2032	8068	2438 X 2032
6068	1830 X 2032	–	–

Patio Fix – 파티오 픽스

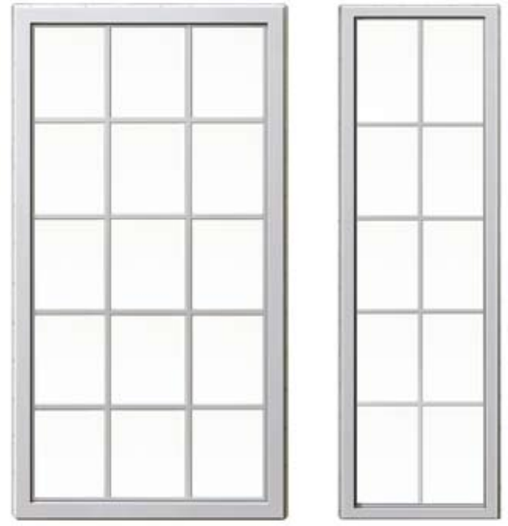

규 격	오프닝 사이즈	규 격	오프닝 사이즈
1068	304 X 2032	2068	610 X 2032
1668	457 X 2032	3068	910 X 2032

Single Hung – 싱글헝

Harf Round – 하프라운드

▲하프라운드 규격

규 격	오프닝 사이즈	규 격	오프닝 사이즈
2010	610 X 304	5026	1524 X 762
3016	914 X 457	6030	1829 X 914
4020	1219 X 610	–	–

◀싱글헝 규격

규 격	오프닝 사이즈	규 격	오프닝 사이즈
1630	457 X 914	3040	914 X 1219
1640	457 X 1219	3050	914 X 1524
2030	610 X 914	3060	914 X 1820
2040	610 X 1219	4040	1219 X 1219
2050	610 X 1524	4050	1219 X 1524
3030	914 X 914	–	–

System Window 시스템 창호

Single Slider – 싱글 슬라이더

규 격	오프닝 사이즈
2020	610 X 610
3016	914 X 457
3020	914 X 610
3030	914 X 914
3040	914 X 1219
4016	1219 X 457
4020	1219 X 610
4030	1219 X 914
4040	1219 X 1219
4050	1219 X 1524
5030	1524 X 914
5040	1524 X 1219
5050	1524 X 1524
6040	1829 X 1219
6050	1829 X 1524

Double Slider – 더블 슬라이더

규 격	오프닝 사이즈	규 격	오프닝 사이즈
6040	1829 X 1219	7050	2134 X 1524
6050	1829 X 1524	8040	2438 X 1219
7040	2134 X 1219	8050	2438 X 1524

Bay Window – 베이 윈도우

규 격	오프닝 사이즈
5040	1524 X 1219
5050	1524 X 1524

규 격	오프닝 사이즈
6040	1829 X 1219
6050	1829 X 1524

Single Hung – 싱글헝

규 격	오프닝 사이즈
2020	610 X 610
2030	610 X 914
2040	610 X 1219
2050	610 X 1524
3030	914 X 914

규 격	오프닝 사이즈
3040	914 X 1219
4016	1219 X 457
4040	1219 X 1219
4050	1219 X 1524
5040	1524 X 1219

Awning – 어닝창

규 격	오프닝 사이즈
2020	610 X 610

System Window 시스템 창호

Sky Light (천정창)

천정창이란?

빛이 잘 들어오지 않는 복도나 계단실과 같은 공간의 천정에 창을 내어 건물 내부에 채광 또는 환기가 가능하도록 설계된 시스템 창호입니다. 벽 창에 비해 많은 채광효과를 누릴 수 있는 장점과 건축의 외관과 공간을 더욱 더 아름답게 연출 할 수 있기 때문에 미관적으로도 많은 각광을 받고 있습니다.

- **내부 응축 영향으로부터 보호**
  다른 브랜드 천창보다 거의 2배나 두꺼운 목재 프레임을 사용하고 외부 프레임에 금속이 부착되지 않기 때문에 내부 프레임 표면에 응축이 생기지 않습니다.

- **쉽고 간단한 설치**
  – 천창을 지붕에 설치하기 위해 겨우 4~6개의 나사만이 사용됩니다.
  – 프레임 외부에 부착 브래킷이 없습니다.
  – 작업자 한 명만으로도 설치가 가능합니다.
  – 새로운 건축물은 물론, 기존 건축물에도 완벽히 적용됩니다.

- **뛰어난 단열성 및 열차단성**
  열반사 이중 복층 유리

- **완벽한 마감**
  이음세가 없는 목재 프레임은 완벽한 마감으로 처리되어 있으며 이중으로 보호피막처리가 되어 있기 때문에 습기가 채광창의 내부 코너로 스며들어올 수 없습니다.

- **누수 방지 천창**
  누수 방지 처리가 되어있습니다. 설치 시방에 따라 비 막이 장치 키트 및 얼음-물 차폐장치와 함께 설치되었을 때, FAKRO는 완벽한 누수 방지 성능을 자랑합니다.

Fixed Skylights FX (고정식 천정창)

- 이중 유리창을 반영한 낮은 온도 방출. 단조-단조(Z3) 또는 단조-층상(P1) 구매 가능
- 미려하고 엄선된, 진공 처리된, 라카 칠의 목재 틀
- 절연 성능 증가를 위한 틀 아래 둘러친 특수 가스켓
- 내부 가스켓 시스템은 창틀과 건조 벽이 달라 붙는 것을 방지
- 손쉬운 설치 시스템 – 브라켓 없는 설치 시스템
- 장기적 성능을 위해 폴리에스터 페인트로 도포된 알루미늄으로 제작된 내 자외선 피복
- 등급 3 부식 방지 힌지
- 15-85도 지붕 경사에 적합함
- 추가 지지가 필요 없는 설치와 건조 벽 마감 능력을 개선하는 개선된 규격

사이즈	630㎜ X 980㎜ , 630㎜ X 1180㎜

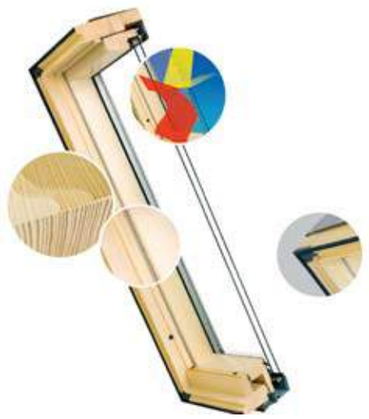

Manual Venting Skylights FV (수동 개폐식 천정창)

- 이중 유리창을 반영한 낮은 온도 방출. 단조-단조(Z3) 또는 단조-층상(P1) 구매 가능
- 미려하고 엄선된, 진공 처리된, 라카 칠의 목재 틀
- 절연 성능 증가를 위한 틀 아래 둘러친 특수 가스켓
- 내부 가스켓 시스템은 창틀과 건조 벽이 달라 붙는 것을 방지
- 손쉬운 설치 시스템 – 브라켓 없는 설치 시스템
- 장기적 성능을 위해 폴리에스터 페인트로 도포된 알루미늄으로 제작된 내 자외선 피복
- 등급 3 부식 방지 힌지
- 15-85도 지붕 경사에 적합함
- 추가 지지가 필요 없는 설치와 건조 벽 마감 능력을 개선하는 개선된 규격
- 천창이 닫혔을 때 샤시와 창틀 사이에 절연을 증가시키는 이중 봉합
- 방충망 부착 표준

사이즈	630㎜ X 980㎜ , 630㎜ X 1180㎜

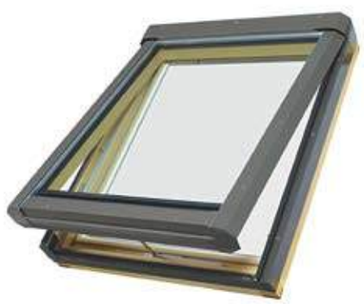

손쉽게 개폐할 수 있는 폴대

Fiberglass Door 3/4 Oval Brass Glass 화이버글라스 도어 3/4 오발 골드

싱글도어

규 격
963 X 2060

1사이드 도어

규 격
1302 X 2060

2사이드 도어

2사이드	1637 X 2060
액티브타입	1627 X 2060

1사이드 트랜섬

규 격
1302 X 2400

2사이드 트랜섬

2사이드	1637 X 2400
액티브타입	1627 X 2400

Fiberglass Door 3/4 Oval Patina Glass 화이버글라스 도어 3/4 오발 블랙

싱글도어

규 격
963 X 2060

1사이드 도어

규 격
1302 X 2060

2사이드 도어

2사이드	1637 X 2060
액티브타입	1627 X 2060

1사이드 트랜섬

규 격
1302 X 2400

2사이드 트랜섬

2사이드	1637 X 2400
액티브타입	1627 X 2400

Fiberglass Door Fanlite
화이버글라스 도어 팬라이트

팬라이트 도어

규 격
963 X 2060

3/4오발 프렌치 도어

규 격
1892 X 2060

Fiberglass Door 6-Panel
화이버글라스 도어 6판넬

6판넬 도어

규 격
963 X 2060

6판넬 프렌치 도어

3068	1892 X 2060
2868	1688 X 2060

Fiberglass Double Door 3/4 Oval
화이버글라스 양개도어 3/4 오발

Fiberglass Double Door 6-Panel
화이버글라스 양개도어 6판넬

Fanlite Beveld Glass 팬라이트 베벨드 글라스

싱글도어 – Out Swing

규 격	문틀 외경
3068	948 X 2054
2868	845 X 2054

1사이드 분리형

규 격	문틀 외경
3068	1291 X 2054
2868	1188 X 2054

2사이드 분리형

규 격	문틀 외경
3068	1634 X 2054
2868	1531 X 2054

1사이드 트랜섬

세이프가드	1296 X 2400

2사이드 트랜섬

세이프가드	1642 X 2400

9–Lite Baroque Glass 9–라이트 바로크 글라스

싱글도어 – Out Swing

규 격	문틀 외경
3068	948 X 2054
2868	845 X 2054

1사이드 분리형

규 격	문틀 외경
3068	1291 X 2054
2868	1188 X 2054

2사이드 분리형

규 격	문틀 외경
3068	1634 X 2054
2868	1531 X 2054

1사이드 트랜섬

세이프가드	1296 X 2400

2사이드 트랜섬

세이프가드	1642 X 2400

Fiberglass Door (Mahogany) 화이버글라스 도어 – 마호가니

싱글도어

규 격
963 X 2060

1사이드 도어

규 격
1302 X 2060

2사이드 도어

2사이드	1637 X 2060
액티브타입	1627 X 2060

1사이드 트랜섬

규 격
1302 X 2400

2사이드 트랜섬

2사이드	1637 X 2400
액티브타입	1627 X 2400

Wooden Door (Hemlock) 원목 현관문

Door Lock 도어록

현관문 도어록 (엔틱)

현관문 도어록 (금장)

도어록 레버타입

도어록 데드볼트

아모레 (Amore)

Smooth
3/4 오발

Medium Oak
풀 오발

Light Oak
풀 오발

Light Oak
3/4 오발

하이드파크 (Hyde Park)

Light Oak
3/4 오발

Smooth
풀 라이트

스텔라 (Stellar)

Medium Oak
풀 오발

Smooth
풀 라이트

커모디티 시리즈 (Commodity Series)

Smooth
팬 라이트 (5라이트)

Smooth
하프 라이트 (9라이트)

Smooth
풀 라이트 (15라이트)

Smooth
팬 라이트 (5라이트)
& 풀라이트 사이드라이트 (5라이트)

Smooth
하프 라이트 (9라이트)
& 하프 라이트 사이드라이트 (3라이트)

Smooth
풀 라이트 (15라이트)
& 풀라이트 사이드라이트 (5라이트)

Interior Door 실내도어

ABS도어

YA-300A 로이드

YA-290A 블럭

ABS도어

YA-190 클래식

YA-180 다이아

YA-170 국화

YA-160 브릭

YA-150 스펙트럼

ABS도어

YA-280 루나

YA-270 노블스톤

프리미엄도어

YP-370A 마들렌

YP-360A 결

YP-330A

YP-320A

YP-310A

ABS도어

YA-260A 티아라

YA-250A 밀키웨이

YA-230 블로썸가든

YA-220 라인우드

YA-210 클래식라인

프리미엄도어

YP-300

YP-290

YP-260

YP-250

YP-240

Interior Door 실내도어

Interior Door 실내도어

멤브레인도어

YD-45A 로즈라인

YD-44A 지그재그

YD-43A 스트라이프

YD-42 로맨스

YD-41 타임레스

텍스쳐도어

YP-210A

YP-220A

YP-230A

YP-340A

YP-350B

멤브레인도어

YD-40A

YD-37A

YD-35Z

YD-28A

YD-25 웨이브

타공도어

YD-1170

YD-1160

YD-1150

YD-1140

YD-1130

페브릭도어

YF-100 그린티

YF-100 다마스크

YF-100 수국

YF-110A 나비

YF-110B 나비

키즈도어

YK-010

YK-009

YK-001 곰돌이

YK-002 토끼

YK-003 꿀벌

Interior Door 실내도어

Interior Door 실내도어

단조도어

YW-265 골든리프

YW-264 프린세스

YW-262 로젯

YW-256 비밀의 화원

YW-252 바로크사각

완자도어

YW-933

YW-932

YW-931

YW-930

YW-929

기타 도어

YB-003

YD-32D

YD-1000 내추럴우드블록

YD-1000 히스토릭체리

납문 (방사선실도어)

문틀의 종류

양도어

외도어

면도리

폭	규격	도어규격
110	1000 X 2100	933 X 2035
140	900 X 2100	833 X 2035
170	800 X 2100	733 X 2035
200	800 X 2000	733 X 1935

일반 창틀

샷시오메가창틀

일반오메가창틀

미소창틀

행가

• 제품규격

폭	두께	규격	미닫이 도어 규격
110	40	1800 X 2100	908 X 2033 X 33
140		1700 X 2100	858 X 2033 X 33
170		1600 X 2100	808 X 2033 X 33
200		1500 X 2000	758 X 2033 X 33
		1400 X 2100	708 X 2033 X 33

• 창틀디자인

창틀디자인	상부	하부	좌다대	우다대
일반오메가				
샷시오메가				
중앙외줄홈				
행가오메가				

분리형 프레임

스토퍼 분리형

• 분리형프레임의 특징

습식 시공시에는 가틀을 설치한 후 방통, 미장이 끝난 후 설치하기 때문에 제품의 손상을 방지할 수 있고, 특히 랩핑문틀에 적합한 방식으로 개보수에도 권장할 만한 제품입니다.

• 규 격 : 110 / 140 / 170 / 200 X 40 • 단면도



일체형 프레임

• 일체형프레임의 특징

기본적으로 라왕집성재를 주로 쓰고 MDF나 기타 소재도 사용 가능하며, 그 위에 천연무늬목, PVC시트 등을 접착하여 화려한 질감을 낼 수 있습니다.

• 규 격 : 110 / 140 / 170 / 200 X 40

• 단면도

3연동도어

3연동도어의 장점

– 좁은 공간 활용 극대화
– 부드러운 연동 시스템
– 시공 및 문 장착의 편의성

상부문틀

하부문틀

대리석 레일
하부문틀은 대리석 레일로 주문 가능

Modern Art Wall & Light Frame 모던 아트월 & 등박스

비례감있게 면을 분할하는 선과 유광 포인트가 어우러져 세련된 공간을 연출합니다.

모던 등박스
· 기본단위 (1set) – 몰딩 4EA
코너프레임 4EA
센터프레임 4EA
· 규격 –1) 몰딩 2,400×240×15
2) 코너프레임 280×280×25

모던 아트월
· 기본단위 (1set) – 기둥 2EA
보 1EA
연결조인트 3EA
· 규격 –1) 기둥 450×2,440×62
2) 보 2,440×80×160

Grace Art Wall & Light Frame 그레이스 아트월 & 등박스

클래식한 장식과 내추럴 우드 시트를 매치한 세미클래식 스타일의 그레이스 아트월입니다.

그레이스 등박스
· 기본단위 (1set) – 몰딩 4EA
코너프레임 4EA
센터프레임 4EA
· 규격 –1) 몰딩 2,400×240×12
2) 코너프레임 280×280×12

그레이스 아트월
· 기본단위 (1set) – 기둥 2EA
보 1EA
연결조인트 1EA
· 규격 –1) 기둥 465×2,440×70
2) 보 2,440×100×160

Style Wall 무늬목 라인

천연 애쉬 무늬목이 주는 자연의 편안함과 우아함을 깊은 색감의 천연무늬목 제품에서 만나보십시오.

제품 규격 – 1,220×150×9 (9EA / 1BOX)

SWP–302 애쉬 밀크티

SWP–301 애쉬 화이트

SWP–300 애쉬 No.5

Style Wall 글로시 라인

유광 대리석의 고급스러운 무게감을 느낄 수 있는 친환경 도장 제품. 풍부한 색감과 스타일리쉬한 패턴으로 유니크한 공간을 연출할 수 있습니다.

제품 규격 – 790×380×9 (5EA / 1BOX)

SWP–203 알함브라 브라운

SWP–202 알함브라 아이보리

SWP–201 베니또

SWP–200 콜로세오

Style Wall 베이직 라인

우드와 스톤 패턴을 자연스럽게 표현한 무광엠보 제품입니다.
다양한 디자인으로 개성있는 공간을 연출하실 수 있습니다.

제품 규격 – 790×220×9 (9EA / 1BOX) / 790×100×9 (20EA / 1BOX)

SWP–115 빈티지 메이플

SWP–114 라임 스톤

SWP–113 사하라

SWP–112 드라이 코튼

SWP–111 트라버틴 마블 베이지

SWP–110 베이지 오아시스

SWP–109 네이비 오아시스

SWP–108 로얄 마블 블록

SWP–107 초콜릿 블록

SWP–106 모던라인 그레이

SWP–105 스위트 체리 블록

SWP–104 내추럴 우드 블록

SWP–103 빈티지우드 화이트

SWP–102 빈티지우드 브라운

SWP–101 내추럴 라인

SWP–100 히스토릭 체리

Wrapping Moulding 래핑몰딩

공간이 특별해지는 마법.
나무의 질감을 그대로 살린
영림 몰딩에서 시작됩니다.

천정몰딩

1번 2,400×80×12
2번 2,400×70×12
3번 2,400×55×12
3.0몰딩 2,400×90×12

4.0몰딩 2,400×110×15

5번 2,400×40×20

볼록이 소 2,400×70×20

마이너스몰딩 2,400×25×15

평몰딩

40㎜등박스 2,400×40×9
50㎜등박스 2,400×50×9
60㎜등박스 2,400×60×9
80㎜등박스 2,400×80×9
100㎜등박스 2,400×100×9
120㎜등박스 2,400×120×9
160㎜등박스 2,400×160×9
200㎜등박스 2,400×200×9
250㎜등박스 2,400×250×9
300㎜등박스 2,400×30×9
400㎜등박스 2,400×300×9
600㎜등박스 2,400×600×9

문선몰딩

60라인문선 2,400×60×12

60×12 평문선 2,400×60×12

라인문선 기둥보 250×100×25

라인문선 2,400×100×9

58×15 문선 2,400×58×15

4번 2,400×45×20

60×15 문선 2,400×60×15

걸레받이몰딩

80×15 걸레받이 2,400×80×15

900번 2,400×90×12

901번 2,400×90×9
901-A번 2,400×60×9
801번 2,400×80×9

80×18 걸레받이 2,400×80×18

계단몰딩

일반 3계단 2,400×57×12

일반 4계단 2,400×78×12

2.5 4계단 2,400×75×30

라운드 4계단 2,400×75×30

48×15 3계단 2,400×48×15
70×15 3계단 2,400×70×15

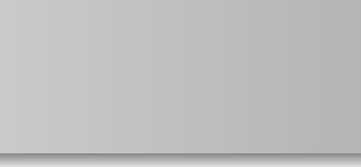

50×12 2계단 2,400×50×12
70×18 2계단 2,400×70×18

마감몰딩

40액자몰딩 2,400×40×17

재료분리대 2,400×15×15

배꼽몰딩 2,400×30×15

마감몰딩 2,400×22×20

마루마감재 2,400×45×12

루바마감재 2,400×90×12

비딩 2,400×24×12

액자몰딩 2,400×25×15

Wrapping Moulding 래핑몰딩

허리 | 루바몰딩

80×12 허리몰딩 2,400×80×12

87×15 허리몰딩 2,400×87×15
129×15 허리몰딩 2,400×129×15

8.0루바 2,400×240×9
380㎜루바 2,400×180×9
5.0루바 2,400×150×9

알판

65알판 65×65×15
90알판 90×90×15
140알판 140×140×15

160㎜알판 160×160×15
180㎜알판 180×180×15
200㎜알판 200×200×15
220㎜알판 220×220×15

80㎜피라미드 80×80×13
100㎜피라미드 100×100×13
160㎜피라미드 160×160×23
200㎜피라미드 200×200×28
220㎜피라미드 220×220×28

기둥몰딩

루터기둥 2,400×100×100×12

원기둥 2,400×108×108×30

기둥 중 2,400×65×65×12
기둥 대 2,400×100×100×12



기둥 소 2,400×40×40×9
30㎜기둥 2,400×30×30×9

인사이드몰딩 2,400×75×45×12

기둥머리목

30t 기둥머리목 대 163×163×30
30t 기둥머리목 중 128×128×30

원기둥머리목 구형 138×138×9

원기둥머리목 신형 160×160×15

PVC | Deco Moulding PVC몰딩 / 데코몰딩

PVC몰딩

백색 1호
2,400/3,600×34×13

백색 2호
2,400/3,600×52×20

백색 5호 금박 몰딩
2,400/3,600×38×19

전사 체리 2호
2,400/3,600×52×20

전사 오크 2호
2,400/3,600×52×20

PVC 48×15 3계단
2,400/3,600×48×15

클래식도장몰딩

천정몰딩 MP203–1
2,400×110×15

허리몰딩 MP241–1
2,400×80×13

포인트몰딩 MP272–2
2,400×60×22

계단몰딩 MP162–2
2,400×57×12

데코몰딩_네이쳐 라인

천정몰딩 N–01
2,400×80×18

평판몰딩 N–60
2,400×60×9

문선몰딩 N–01
2,400×80×15

포인트몰딩 N–01
2,400×30×12

데코몰딩_클래식 라인

천정 1–A
2,400×85×20

문선 1번
2,400×85×24

허리 1번
2,400×80×12

액자 5번
2,400×75×20

천정몰딩

SJC-01
15X80

SJC-02
15X70

SJC-03
15X55

SJC-04
15X110

코너몰딩

SJN-01
30X30

SJN-02
38X38

SJN-03
90X90

SJN-04 (원기둥)
108X108

걸레받이

SJS-01
10X80

SJS-02
10X80(홈)

SJS-03
10X80(홈)

마감몰딩

SJF-01
18X70

SJF-02
15X80 (루바마감재)

계단몰딩

SJC-05
15X48

SJC-06
15X65

SJC-07
30X75

로젯

SJR-01
80X80

SJR-02
60X60

문선몰딩

SJM-01
15X58

SJM-02
20X45

SJM-03
15X70

허리몰딩

SJM-15
100X30

SJM-16
100X25

미송 무절 루바 시공

스프러스 루바

- 규격 : 12 × 120 × 2400/3600 (㎜)
- 특성 : 옹이가 작으며 밝은 화이트의 색상을 띄고 있음

Louver 루바

향목 루바

• 규격 : 12 × 120 × 2400/3600 (㎜)
• 특성 : 유절. 편백과의 나무로써 은은한 향이 지속적으로 유지되며
Atopi피부에 특히 좋다.

삼목 루바

• 규격 : 12 × 120 × 2400/3600 (㎜)
• 특성 : 삼목 특유의 향이 있으며, 사우나재로도 많이 쓰이고
건조하지 않은 상태에서도 사용이 가능하다.

레드파인 루바

• 규격 : 12 × 120 × 2400/3600 (㎜)
• 특성 : 선명한 목질과 붉은 색상의 나이테가 선명하며
스프러스에 비해 옹이가 대체로 크다.

코펜하겐 루바

• 규격 : 17 X 85 X 3600 (㎜)
• 특성 : 흡음성이 좋아 공연장, 체육관, 강당, 교회 등
공공시설의 방음을 요구하는 곳에 주로 쓰인다.

적삼목 루바

• 규격 : 12 × 80~100 × 3600/4000 (㎜)
• 특성 : 치수안정성이 우수하고 방충효과가 뛰어나다.
피톤치드향이 건강에 도움을 준다.

히노끼 루바

• 규격 : 10/11/15 X 105/120 X 1200/1800/2000/2400/4000㎜
• 특성 : 피톤치드가 많이 함유되어 항균과 방부기능이 강하고 공기정화력이
우수하다.

오크 루바 (주문제)

• 규격 : 10 X 115 X 2400 (㎜)
• 특성 : 참나무과의 나무로서 목질이 대단히 단단한 수종이며,
색감 및 목질이 심리적으로 안정감을 주는 우수한 나무이다.

홍송 루바 (주문제)

• 규격 : 10 X 115 X 2400 (㎜)
• 특성 : 곧은 결과 붉은 색상을 띄는 제품.
향기가 좋고 홍송 원목도어와도 잘 어울린다.

Louver 루바

원목 계단판

대동자

소동자

미송 계단재

품 명	규 격 (mm)
계단판	38 X 300 X 3600 ~ 4200
	38 X 610 X 3600
대봉	90 X 90 X 1200
소봉	40 X 40 X 900
손스침	60 X 70 X 3600

미송 집성 판재

품 명	규 격 (mm)
미송 집성판	15/18/24/30 X 915 X 2300
	18 X 1220 X 2300
미송 각재	50 X 50 X 3600
	100 X 100 X 3600
	70 X 80 X 3600

오크 계단재

품 명	규 격 (mm)
계단판	33 X 300 X 3600
	33 X 610 X 3600
판재	18 X 915 X 2300
대봉	90 X 90 X 1200
소봉	40 X 40 X 900
손스침	60 X 70 X 3600

애쉬 계단재

품 명	규 격 (mm)
계단판	33 X 300 X 3600
	33 X 610 X 3600
판재	18 X 915 X 2300
대봉	100 X 100 X 1200
소봉	40 X 40 X 900
손스침	75 X 67 X 3600

집성 계단재

품 명	규 격 (mm)
디딤판	38 X 300 X 3600
철판	240X915 / 1000X18~5
엄지동자	100 X 100 X 1200
동자	40 X 40 X 900
측판	25/33/38 X 605 X 3600

손스침

미송

오크

멀바우

라왕

메이플

Finger Jointed Laminated Board 집성판

레드파인 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
12, 15, 18, 24, 30	915	2300
18	1220	2440
30	610	3600

브라질파인 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
12, 15, 18, 24, 30	915 / 1220	2300 / 2440

라디에타파인 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
12, 15, 18, 24, 30	915 / 1220	2300 / 2440

멀바우 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
18	910	2400

레드엘더(오리나무) 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
18	1010	2250

삼목 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
12, 15, 18, 24, 30	1220	2440

에쉬 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
18, 24, 30	915	2300

버치(자작나무) 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
18, 24	1220	2440

고무나무 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
18, 24, 30	1220	2440

히노끼 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
18, 24, 30	1220	2440

오크 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
18, 24, 30	915	2300

라왕 집성판 – F/J

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	길 이 (㎜)
18	600	3600

O.S.B O.S.B (Oriented Strand Board)

두 께	규 격	용 도	비 고
3/8″(9.5㎜)	1220 X 2440	벽체	S.E, Exposure 1
7/16″(11.1㎜)		벽체, 지붕용	S.E, Exposure 1
23/32″(18.3㎜)		바닥용	T&G, Exposure 1

스트랜드라는 작은 크기의 나무입자를 방수성 수지와 함께 강하게 압착한 제품으로 판넬의 강도와 안정성을 극대화시킨 제품입니다. 스트랜드는 방수성 수지로 도포되고, 압착되어져 구조적 성능을 지니게 됩니다. 이 O.S.B는 합판과 함께 주거용, 상업용 건축에 광범위하게 이용되고 있습니다.

㉠ APA 판상재료 등급
㉡ 스팬 등급
㉢ 노출 내후성 분류
㉣ 두께
㉤ 성능 등급 판상재료 표준

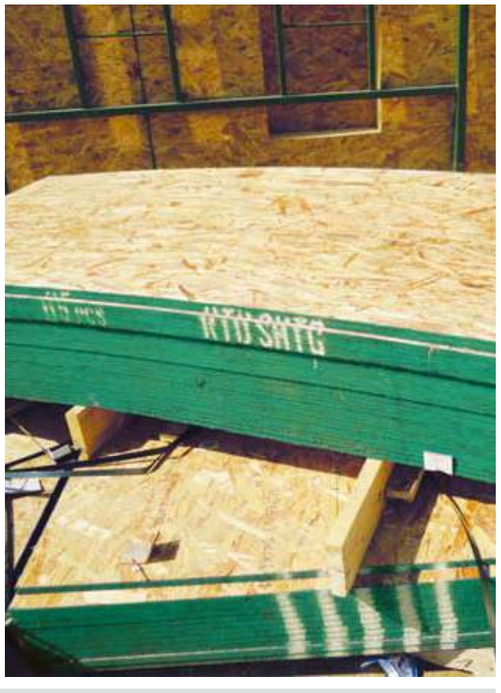

석고보드 (Gypsum Board)

구 분	규 격	두 께	용 도
일반 석고보드	3′X 6′	9.5mm	벽체, 천정용
	3′X 8′	9.5mm	
	4′X 8′	12mm	테이퍼드, 임페리얼
방수 석고보드	3′X 6′	9.5mm	욕실, 화장실
	4′X 8′	12mm	
방화 석고보드	4′X 8′	15mm	천정, 주방, 벽난로
차음 석고보드	3′X 8′	15mm	내벽

일반 석고보드

방수 석고보드

석고보드의 형태에 따른 분류

• 평보드 (Gypsum Square Board)

가장 대표적인 형태의 석고보드로 양단이 직각으로 되어 있고, 시공 후 신축, 변형이 없어 평활한 면을 유지하므로 벽, 천정, 칸막이 등의 바탕재로 사용됩니다.

• 테이퍼드 (Gypsum Tapered Board)

조인트 컴파운드와 조인트 테이프를 사용하여 이음매 처리를 말끔하게 할 수 있는 일매이음매 처리용(Smooth Wall Joint)으로 양단을 경사지게 성형한 석고보드 입니다.

• 베벨보드 (Gypsum Beveled Board)

보드의 길이 방향 양면으로 45도 경사자게 하여 이음매 부분을 효율적이고 경제적으로 시공할 수 있는 석고보드 입니다.

마그네슘보드 (Magnesium Board)

천연 무기질 마그네슘이 주원료인 불연 건축 자재로써, 난연1급의 내화성 및 내수 내구성을 인증 받았으며, 인체에 유해한 독소가 전혀 없는 친환경자재로 방충, 방균, 전자파 흡수의 우수한 특성을 가지고 있습니다. 또한 2차가공성과 마감성이 우수하여 경제적인 다기능성 제품입니다.

종류	규격
3T	900㎜x2,400㎜(3x8)
	900㎜x2,700㎜(3x9)
6T	900㎜x1,800㎜(3x6)
	900㎜x2,700㎜(3x8)
	1,220㎜x2,440㎜(4x8)
	900㎜x1,800㎜(3x6)
8T	900㎜x2,400㎜(3x8)
	1,220㎜x2,440㎜(4x8)

시멘트보드 (Fiber Cement Board)

· 규격 : 6 x 1200 x 2400(㎜)
· 색상 : Light Gray(무도장 상태)
· 재질 : 포틀랜드 시멘트, 모래, 목섬유 첨가제
· 특징 : 내화성, 내수성, 내구성이 우수함
· 용도 : Cladding Wall용 벽판재
　　드라이비트용 바탕 벽판재
　　화장실 및 타일취부 부위
　　벽판재 벽난로 주변부위

Plywood & Board 합판 & 보드

일반합판 건축물 내장용, 가구용, 포장박스 등에 사용됩니다.

규 격 (㎜)	두 께 (㎜)	비 고
910 X 2300 1220 X 2440	1.6, 2.7, 4.8, 7.5, 8.5, 11.5, 14.5, 17.5	인도네시아산, 국내산, 중국산

낙엽송 일반합판 및 엠보합판 (Larch Plywood)

품 명	규 격	두 께	비 고
일반	1220 X 2440	3, 4.8, 7.5, 11.5, 15, 18T	건축 내,외장 마감재 및 가구, 노출 콘크리트
엠보			

M.D.F

규 격 (㎜)	두 께 (㎜)	비 고
1220 X 2440 비규격 3X8, 4X8~14자	3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30	M.D.F

코아합판 (Block Board)

규 격	두 께 (㎜)	비 고
1220 X 2440	15, 18, 22, 25	가구재 및 인테리어용, 칸막이 공사용

아라우코 합판 (ARAUCOPLY)

거대 인공 조림에서 최고 등급의 단판을 가지게끔 다자란 원목에서 생산되며,
전제품 F★★★★등급 접착제를 사용하여 가장 까다롭다는
일본의 친환경기준 "Super E0"등급을 만족시키는 친환경 제품입니다.
인테리어는 물론 스테인 페인트로 마감시 외장재로 사용이 가능합니다.

아라우코합판 8″ 골

두께 (㎜)	규격 (㎜)	비고
12	1,220 × 2,440	4″골
15	1,220 × 2,440	8″골

아라우코합판 4″골 – 데코

두께 (㎜)	규격 (㎜)	비고
9	1,220 × 2,440	4″골

BirchPlywood 자작나무합판

자작합판의 두께 및 포장단위

두께 (mm)	단판의 수 (number of plies)	중량 (approx. kg/pcs)	포장단위 (pcs/pallet)
4	3	8	240
6.5	5	13.7	140
9	7	19.3	110
12	9	25.0	75
15	11	31.0	60
18	13	36.6	50
21	15	42.6	45
24	17	48.2	40
30	21	60.4	30

자작합판의 규격 – 1220 x 2440㎜

자작나무 합판의 특징

자작나무 합판은 접착제 및 표면처리로부터 방사되는 포름알데히드의 방출량은
국내 최상등급인 0.5㎎/L보다도 훨씬 낮은 0.1㎎/L이기에 2004년 4월에 발효된
실내공기질관리 법에 부응하는 친환경적 제품으로 다중이용시설, 유아원, 병원 등에서
사용을 적극 권장합니다.
또한, 고급스피커와 박스가 대부분 자작나무합판으로 제작될 만큼 자작나무 합판의 우수한 공명성과 차음성은
콘서트홀, 강당, 예배실 및 연회장등 소리의 관리가 필요한 곳에서 미학성과 기능성을 동시에 충족시킬 수 있는
좋은 마감솔루션이 될 것입니다.

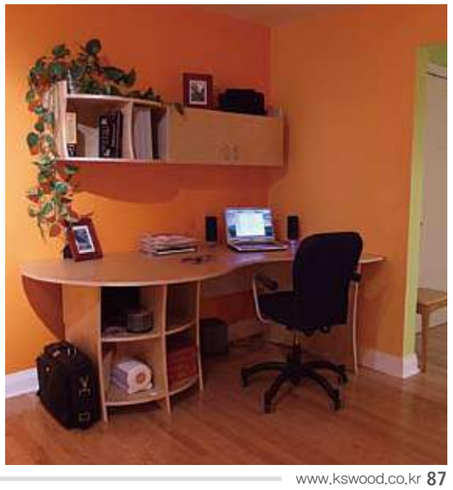

L.P.M Board L.P.M보드

L.P.M Baord란?

L.P.M (Low Pressure Melamine)
여러가지 문양이 인쇄된 모양지에 멜라민과 수지를 함침시켜 만든 시트지에 P.B나 MDF같은 판상재에 열압/접착하여 표면재로 많이 사용된다. 주로 가구 표면재에 많이 사용된다.
용도 : 주방가구재, 사무용가구, 서랍장, 인테리어용

Super520 Board 수퍼520보드

Super520 Baord란?

불연 내수합판 기능을 가진 보드로서 석고보드, 마그네슘보드, CRC보드를 대체하여 사용할 수 있으며, 압축 무늬목, 콘, 면처리로 내 · 외 마감재 사용이 가능하다.
테코필름, 전사처리, 하이그로시, HPM방식으로 코팅하여 마감재로 사용하며 이형제가 거의 없어 박리현상이 일어나지 않는다.

내습성 | 방 음 | 가볍고 강함

낮은 팽창률 | 사용편리 | 좋은 내화학상

해충의 공격 면역성 | 타일, 페인트, 벽, 종이로 마감정식가능 | 불연성

방부성, 항균성, 항중성 | 친화적 유지 & 보수 | 처짐이 최소화된 고굴곡 강도

SUPER 502 Board의 특징

규격 : 4 × 8 × 3T / 4.5T / 6T / 9T / 12T

특성
- **친환경 :** 무석면, 무독성의 친환경제품
- **내화성 :** 불연재로 내화성능이 뛰어남
- **내수성 :** 고강도, 고밀도제품으로 수분 흡수에 따른 변형이 적음
- **가공성 :** 높은 강도를 유지하면서도 무게가 가볍고 현장 재단이 용이함
- **시공성 :** 타일시공, 도장시공, 필름시공, 도배시공시 기존 합판이나 MDF보다 높은 내구성과 접착력으로 시공성이 뛰어남

용도 : 외부 및 내부 일반 내수합판 대용.
사무실, 공장 등 화재 우려가 있는 곳의 내부 벽면 및 천정 마감용

SUPER 502 BOARD와 타 보드 비교표

품 명	SUPER 520 보드	CRC 보드	마그네슘보드
특 성	– 내수합판, 마그네슘보드, CRC보드 하지재 대체품 가능 – 가격저렴, 가벼움, 절단용이 – 포름알데히드 휘발성 없음 – 조립식 판넬, 축사건축 등등	– 일반 절단기 절단 어려움 – 현장 작업시 먼지 많음 – 나사못 유지력이 약함 – 충격에 약함 – 타 보드에 비해 무거움	– 이형제로 2차 접착물 (필름) 분리 현상 – 나사못 유지력 약함 – 염분함유(보드변색, 변형, 곰팡이 발생, 나사못 녹 발생) – 충격에 약함

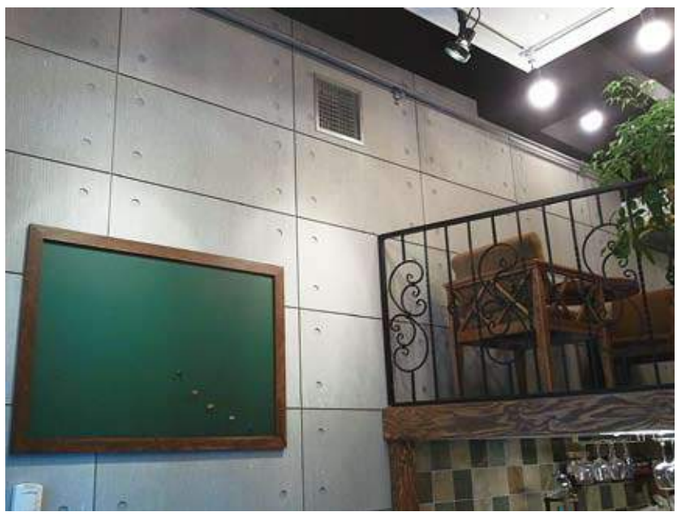

크나우프 인슐레이션 – 에코베트

에코즈 특허 기술로 만든 크나우프 인슐레이션 에코배트는 인체에 유해한
포름알데하이드, 페놀, 아크릴, 인공 색소가 전혀 들어 있지 않아 재생 가능,
지속 가능 100%의 친환경 인슐레이션 제품입니다.

에코즈 특허 신기술은 지속 가능 "친환경"바인더 시장의 선두에 서서 기존의 유리섬유 인슐레이션 제품에서 사용되어온 인체에 유해한 석유 계열의 바인더 사용을 완전히 없애고 친환경 천연 식물 추출 바이오 바인더만을 사용하여 제품을 만드는 차세대 인슐레이션 제조 기술입니다.

재생유리병 + 천연모래 + 천연식물 =

크나우프 에코배트의 특징

- 비산 먼지 최소화
- 완벽한 복원력
- NO! 페놀 NO! 아크릴 NO! 포름알데하이드
- NO! 인공색소 NO! 발암물질
- 물흡수 · 흡착 국제기준 통과
- 편리한 시공성
- 압축포장으로 물류비용 최대 절감
- 재로운 건축 법규에 맞는 다양한 제품

● **일반 목조 주택용 "다"등급 에코배트 인슐레이션 (Kraft Faced)**

열저항값	폭		두께		길이		시공면적	포장		단열재 등급	용도
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	㎡/Bag	pcd/bag	Bag/unit		
R-11	15″	381	3.5″	89	94″	2388	14.56	16	5	다	벽체용
	15″	381	3.5″	89	106″	2692	26.27	16	4	다	스틸벽체용
R-19	15″	381	6.25″	160	94″	2388	9.09	10	4	다	벽체용
	23″	584	6.25″	160	94″	2388	12.55	9	4	다	벽체용
	24″	610	6.25″	160	106″	2692	13.13	8	4	다	스틸벽체용
	* 15.25″	387	6.25″	160	93″	2362	9.15	10	4	다	벽체용
R-30	16″	406	10″	254	48″	1219	6.44	13	4	다	지붕용
	24″	610	10″	254	48″	1219	8.18	11	4	다	지붕용
R-38	16″	406	12″	305	48″	1219	5.45	11	4	다	지붕용
	24″	610	12″	305	48″	1219	5.95	8	4	다	지붕용

* 스테이플 프리 배트 : 타카 작업 없이 작업해도 흘러내리지 않고 시공비가 절감되며 단열 성능도 증가되는 제품입니다.

● **저에너지 하우스용 "나"등급 에코배트 인슐레이션 (Kraft Faced)** – 중부 해당지역 : 서울, 인천, 경기, 강원(동해안 제외), 충북(영동 제외), 충남 천안, 경북 청송

열저항값	폭		두께		길이		시공면적	포장		단열재 등급	용도
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	㎡/Bag	pcd/bag	Bag/unit		
R-13 HD	15″	381	3.5″	89	94″	2388	10.01	11	5	나	벽체용
R-21 HD	15″	381	5.5″	140	93″	2362	6.3	7	5	나	벽체용
	23″	584	5.5″	140	93″	2362	9.65	7	4	나	벽체용
R-32 HD	15″	381	8.66″	220	48″	1219	4.18	9	4	나	지붕용
	23″	584	8.66″	220	48″	1219	6.41	9	4	나	지붕용
R-38 HD	15″	381	10.25″	260	48″	1219	3.72	8	5	나	지붕용
	23″	584	10.25″	260	48″	1219	5.7	8	4	나	지붕용

Tyvek & Fakro 투습방수지

Tyvek 방습지

투습방수지 타이벡은 습기는 배출시키고 물의 흡수는 막는 신개념의 빌딩페이퍼입니다. 고밀도 폴리에틸렌(EDPE)을 이용하여 특수한 제조기술로 생산된 시트형태의 제품으로 결로를 방지하고 방수, 방풍효과가 뛰어나며 단열효과를 증대시켜 줍니다. 타이벡은 전원주택, 목조주택, 스틸하우스는 물론 ASEM 컨벤션센타의 지붕, 인천 국제공항의 여객터미널과 교통센터, 대구 무역전시장 등 국내 유수의 건물에 사용되어 그 성능을 검증 받았습니다.

Tyvek 규격

구분	규격	시공면적	용도
Tyvek	1.5m X 50m	약 23평	외벽
	2.8 X 50m	약 42평	
Tyvek VCL	1.5m X 50m	약 23평	실내
TYPAR	2.7m X 50m	45평	외벽
Tyvek Tape	0.06m X 50m	–	방습지 연결

Fakro 방습지

Fakro의 EUROTOP L2는 3겹(Basis Mesh + 기능필름 + 방호Mesh)의 폴리프로필렌막은 세밀하고 치밀한 뛰어난 기술로 전기처리하여 생산된 방수 / 방풍 / 투습 / 내구성이 우수한 제품입니다.



Layer 1
폴리프로필렌 Basis Mesh

Layer 2
폴리프로필렌 기능필름

Layer 3
폴리프로필렌 방호Mesh

무게 (g/㎡)	90
레이어	3
투습률 (g/㎡/24h)	3100
투습계수 (M)	0.008
물 침투저항	Class W1
강도 (N/5㎝)	Lenght - 190, Cross - 110
허용온도 (℃)	From -40 To +120
UV차단 (Month)	3
Materials	Polypropylene
연소인화	E
롤 규격	1.5 X 50 / 2.8 X 50

Construction Structural Connectors 연결철물

MEGATIE
WOOLIM CONNECTORS

B22 B24 B26 B28 B44 B66 B88

JP13
JP24
JP26

RNR

RBT2

H-CLIP

NS1
NS2

PVC볼트캡 7, 10, 12mm
(검정, 회색, 밤색)

HD3

DPT24 DPT42 DPT44

육각피스(멜타코팅)

STA24
STA36
STA48

BSTA48

IS16-ABS / IS24-ABS
인슐레이션 지지대

R2

LA34

MDC1940L
MDC1940R

NO.1
(데크클립펀치)

LAS3
LAS5
LAS7
LAS9

H2.5 (L,R)

LA3
LA5
LA7
LA9

LA35

R3

BC44
BC55
BC66

TDC 1/2

JH24
JH26
JH28
JH210
JH212

JH44
JH46
JH48
JH410
JH412

JH24-2P
JH26-2P
JH28-2P
JH210-2P
JH212-2P

JH210-3P

DFC44
DFC44R
DFC55
DFC66

ST210
ST212

FRB24

T66
T88

P24
P26

L24
L26

R5

GCT4 GCT6

GCT5 GCT8

PB40
PB50
PB60

66BASE60

88BASE70
99BASE90L

66BASE40

66BASE70R

HRP2

PAB44
PAB55
PAB66

DJP46

ABU44
ABU55
ABU66
ABU66R

CPB44
CPB55
CPB66
CPB66R
CPB88

R1

R4

FPB44
FPB55
FPB66

SDC19

44BASE20
44BASE40

66BASE40R

DFC-CR100
DFC-CR120
DFC-CR150

A-TYPE
EPB90
EPB100
EPB120

B-TYPE
EPB140
EPB150
EPB180

C-TYPE
EPB200
EPB250
EPB300

A-TYPE
EPB-CR100
EPB-CR120
EPB-CR150

B-TYPE

C-TYPE

EASY-FOOT 4

주춧돌400

주춧돌300

HS (수평쐐기)

디월트 건네일

D51850
못형태 : Full Round Head
못 길이 능력 : 50㎜~90㎜
못 지름 범위 : 2.8㎜~3.7㎜
못 수용 능력 : 65pcs
무게 : 3.8kg

센코 타정기

FramePro 720XP
못형태 : 50㎜~90㎜범위의
plastic-collated strip nail
압력 : 70~120psi
사이즈 : 502㎜×363㎜×102㎜

제일타카

JN55C
Industrial Coil Nailer

JN45R
15 Degree Roofingl Coil Nailer

FN34/90
34 Degree Clipped Head Framing Nailer

BN16/50
16GA. Finish Nailer

640
23GA. 40mm Headless Nailer

JN2190
21 Degree Full Round Head Nailer

CS26/64
14GA. 64mm Concrete Nailer

JPS38
16GA. Wide Crown Stapler

951
16GA. Medium Crown Stapler

722
18GA.Crown Stapler

1013
20GA. Crown Stapler

아연도금 망치못 (Hammer Nail)

Style	길이 (inch)	길이 (mm)	용도	포장단위	이미지
Screw Nail (스크류네일)	2″	50	합판, 사이딩	20㎏/Box	
	2-1/2″	63			
	3″	75	골조, 데크		
	3-1/2″	90			
Siding Nail (사이딩네일)	2-3/4″	75	사이딩, 데크	20㎏/Box	
Casing Nail (케이싱 네일)	2-1/2″	63	사이딩, 데크	20㎏/Box	
	3-1/2″	90			
Roofing Nail (루핑네일)	1-1/4″	32	슁글, 담장	20㎏/Box	
Hanger Nail (행어네일)	1-1/2″	38	철물용	20㎏/Box	
Coat Nail (코팅네일)	3-1/2″	90	골조	20㎏/Box	

아연도금 망치못 (Hammer Nail)

Style	길이 (inch)	길이 (mm)	용도	포장단위	이미지
아연도금	2″	50	습한장소	2000발/Box	
	2-1/2″	63		2000발/Box	
	3″	75		2000발/Box	
	3-1/4″	83		2000발/Box	
	3-1/2″	90		2000발/Box	

아연도금 망치못 (Hammer Nail)

Style	길이 (inch)	길이 (mm)	용도	포장단위	이미지
아연도금 피스 (델타피스)	1-1/4″	32	외장재, 데크용, 담장용	1,000EA/봉지	
	1-1/2″	38		500EA/봉지	
	2″	50		500EA/봉지	
	2-1/2″	63		500EA/봉지	
	3″	75		300EA/봉지	
	3-1/2″	90		300EA/봉지	
석고피스	1-1/4″	32	석고보드	1,000EA/봉지	
아연도금 육각피스	2″	50	기둥용	1,000EA/봉지	
	2-1/2″	65		500EA/봉지	
	3″	70		500EA/봉지	
	3-1/2″	90		500EA/봉지	
	4″	120		300EA/봉지	
	5″	150		300EA/봉지	

No.01 No.02 No.03 No.04

No.05 No.06 No.07 No.08

No.09 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14

No.15 No.16 No.17

No.18 No.19 No.20

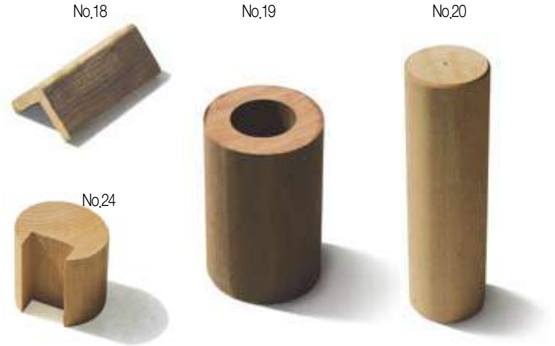

No.21 No.22 No.23 No.24

정원용품

▲우편함

▲바베큐 그릴

▲힌지 / Ornamental T-Hinge
일반(N165480), 스프링 타입

▲힌지 / Extra Heavy T Hinge
Black, Zinc

▲힌지 / Extra Heavy T Hinge
4″ , 6″ , 8″ Black

▲힌지 / T-Hinge HD
3″ ~8″ Zinc

정원가구

라운드 테이블 세트

익스텐션 테이블 세트

발코니 테이블세트A

사각테이블

피크닉 테이블

스카이 벤치

커플 체어

그네

Gazebo & Pergola 정자 & & 파고라

Lattice 래티스

Western Red Cedar Lattice (시다 래티스)

규격 : 9 X 1,220 X 2,440,
16 X 1,220 X 2,440
용도 : 담장, 데크 등 Gazebo, Porches

래티스 캡

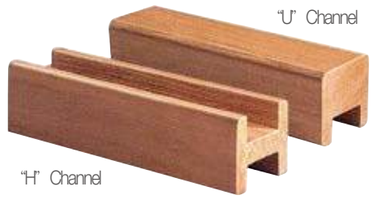

"U" Channel

"H" Channel

3X6 래티스
1800X900X35

2X6 래티스
1800X600X35

4X8 래티스
2440X1220X35

래티스 (Lattice)

래티스(Lattice)는 넝쿨장미 및 꽃들이 자라는데 도움이 될 수 있고 그늘막으로도 적합합니다.
Fence 및 파고라, 데크용도 외에 외부로부터의 노출을 줄일 수 있습니다.

P.V.C. Lattice

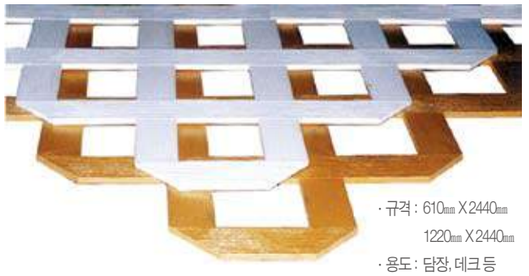

· 규격 : 610㎜ X 2440㎜
1220㎜ X 2440㎜
· 용도 : 담장, 데크 등
· 색상 : White, Brown, Green

· 품명 : "U" Channel
· 용도 : 마감용
· 길이 : 20 X 30 X 2464

· 품명 : "H" Channel
· 용도 : 연결용
· 길이 : 20 X 54 X 2464

방부 래티스

규 격 : 16 X 1,220 X 2,440
래티스 U캡 40 X 40 X 3,600

FAKRO

3단 접이식 사다리 (목재)

규 격 : 600 X 1200

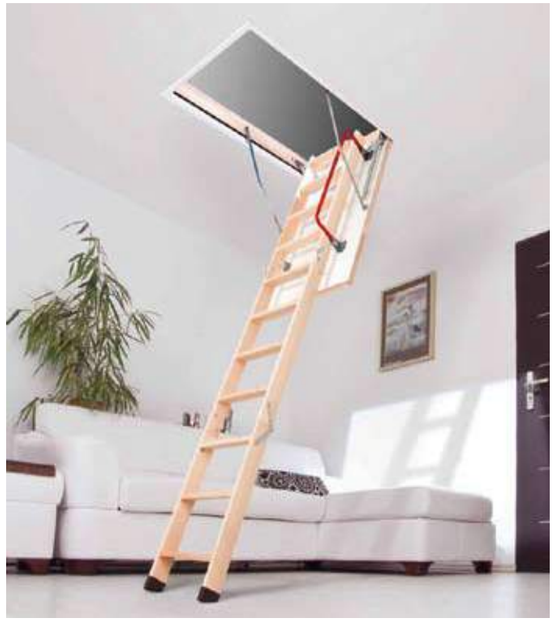

새로운 공간의 아름다움 – 색동누정

색동누정 W3
480㎜ X 320㎜ X 21T

색동누정 W4
320㎜ X 320㎜ X 21T

색동누정 W5
480㎜ X 320㎜ X 21T

자연의 느낌을 그대로 – 목망

크로버 1호 (국화모양)
빗살 : 622 X 1825 X 15T
바둑 : 645 X 1744 X 15T

크로버 2호 (나비모양)
빗살 : 678 X 1925 X 15T
바둑 : 620 X 1740 X 15T

크로버 4호 (라디노모양)
빗살 : 678 X 1925 X 15T
바둑 : 620 X 1740 X 15T

크로버 9호 (3줄모양)
빗살 : 715 X 1902 X 15T
바둑 : 714 X 1890 X 15T

크로버 11호 (오구원형)
빗살 : 675 X 1920 X 15T
바둑 : 700 X 1900 X 15T

네모 빗살
빗살 : 680 X 1925 X 15T
바둑 : 620 X 1820 X 15T

1줄 꽃 빗살
빗살 : 625 X 1820 X 15 X 15T
바둑 : 635 X 1805 X 15 X 15T

N504 2줄 빗살
빗살 : 619 X 1835 X 8 X 15T
바둑 : 635 X 1825 X 8 X 15T

N505 16각 빗살
빗살 : 625 X 1830 X 8 X 15T
바둑 : 618 X 1819 X 8 X 15T

N109 V홈 빗살
빗살 : 625 X 1825 X 10 X 15T
바둑 : 640 X 1840 X 10 X 15T

KS우드와 함께하는 전세계의 브랜드

CANFOR · Canada Wood 캐나다 우드 · DEWALT · CARRIER LUMBER · KNAUF · OWENS CORNING

KRONOSWISS WOOD SOLUTIONS · Weyerhaeuser · West Fraser · TOLKO INDUSTRIES LTD.

mitek · AKZ · Ainsworth Engineered Performance for the World of Wood® · Dunkley LUMBER LTD. · FIN LAID · LP BUILDING PRODUCTS

storaenso

RAITWOOD · KLAUSNER · SHERA plank · FAKRO

GORMAN The Finest Boards · VIDA · INTEREX · CAPSTONE ENGINEERING LTD

WFP Western Forest Products Inc. · BOSCUS · SÖDRA · MEGATJ WOOLIM CONNECTORS · DUPONT Tyvek Only by DuPont

taiga forest products · STANLEY · BOSTITCH · VELUX

All materials in the world

Tove & Eco

(주)KS우드가 한걸음 더 도약하기 위하여 자체적으로 브랜드를 개발하였습니다.
TOVE란 히브리어로 '완벽한', '아름다운', '(보기에)좋은' 이란 뜻을 가지고 있습니다.
저희는 보기에만 좋은 제품이 아니라 실제로 최고 품질의 제품과 환경까지 생각하는
마음으로 Tove & Eco라는 브랜드를 만들었습니다.

항상 최선을 다하는 (주)KS우드의 마음을 담아 자부심을 가지고 열심히 뛰겠습니다.
감사합니다.